


Myriad Housing 2700K DALI

Codice n. 2057922


Concord

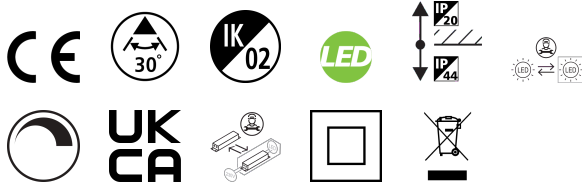

MYRIAD HOUSING 2700K DALI



Dati tecnici

Dimensioni (mm)

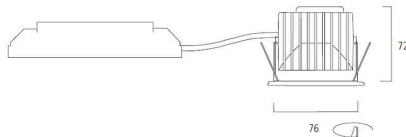

Dimensions (mm)

Fotometrie

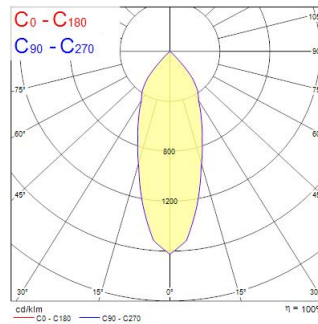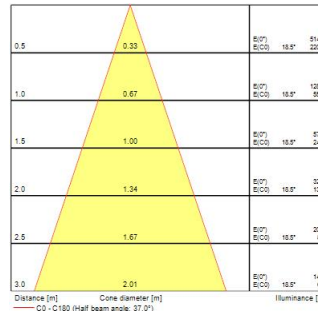

Myriad Housing 2700K DALI

Codice n. 2057922

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Myriad Housing 2700K DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	791
Efficienza apparecchio lm/W	79
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce di candela
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Corrente di alimentazione (mA)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK02
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	76
Profondità incasso (mm)	72

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768579228
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	17.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	05025768579228
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	17.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.0