


# Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI BLACK WBEZ

Codice n. 2058897

Concord

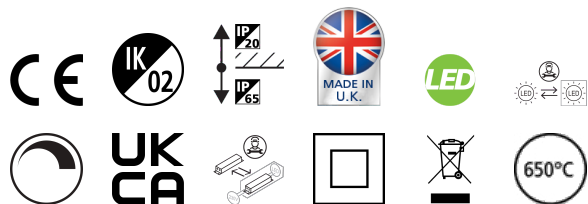


MYRD IP FL 3K DALI BLK WBEZ

## Dati tecnici

Dimensioni (mm)

Fotometrie

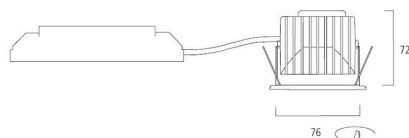

Dimensions (mm)

# Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI BLACK WBEZ

Codice n. 2058897

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI BLACK WBEZ
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1200
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	5
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	5

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

### Dati dimensionali

Colore del prodotto	Alluminio
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	90
Diametro di incasso	76
Peso (Kg)	0.95

# Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI BLACK WBEZ

Codice n. 2058897

## Concord

### Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768588978
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.5
DUN14_2	05025768588978
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.5

### Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25