


# Solstice 150 2000lm 940 SSC01D Argento-Nero

Codice n. 2070240

# Concord

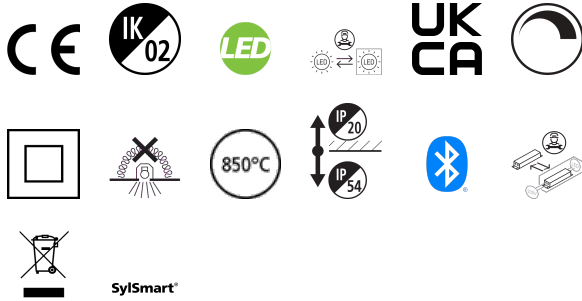

Solstice 150 2000lm 940 SSC SB è un downlight dimmerabile SSC ad alta efficienza, indice di resa cromatica Ra>90, temperatura di colore: 4000K bianco neutro, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni del foro: 150 mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.68	60°	6175
1.0	1.36	60°	1540
1.5	2.05	60°	686
2.0	2.73	60°	386
2.5	3.41	60°	247
3.0	4.09	60°	172

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 66.6°)



# Solstice 150 2000lm 940 SSC01D Argento-Nero

Codice n. 2070240

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Solstice 150 2000lm 940 SSC01D Argento-Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4262047
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2000
Efficienza apparecchio lm/W	133
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Corrente (A)	400
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	56
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	80
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	44

# Solstice 150 2000lm 940 SSC01D Argento-Nero

Codice n. 2070240

## Concord

Sezione min del conduttore collegabile	0.5	<b>Dati di imballo</b>	
Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Codice EAN prodotto	5025768702404
<b>Dati vita utile</b>		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
Vita utile nominale - L70 B50	120000	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
Vita utile nominale - L80 B20	120000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
Vita utile nominale - L80 B10	120000	DUN14_2	05025768702404
Vita utile nominale - L90 B10	74000	Quantità per imballo esterno	1
<b>Dati dimensionali</b>		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco	Packaging outer width (cm)	30.3
Classificazione IP	IP54/20	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
Classificazione IK	IK02	<b>Dati di sicurezza</b>	
Finitura del diffusore	Diffuso	Test del filo incandescente (°)	850
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
Finitura del riflettore	Lucido		
Altezza nominale prodotto (mm)	100		
Diametro prodotto (mm)	165		
Diametro di incasso	150		
Diametro lampada max (mm) -D	165		
Peso (Kg)	0.95		
Profondità incasso (mm)	150		