


Solstice 200 2300lm 930 SSC01D Bianco-Bianco

Codice n. 2070396


Concord

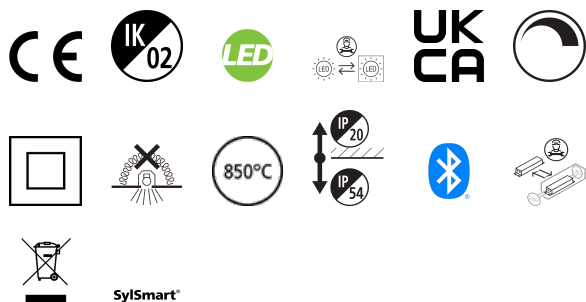

Solstice 200 2300lm 930 SSC BB è un downlight dimmerabile SSC Bianco Bianco ad alta efficienza, indice di resa cromatica $Ra > 90$, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni del foro: 200 mm.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

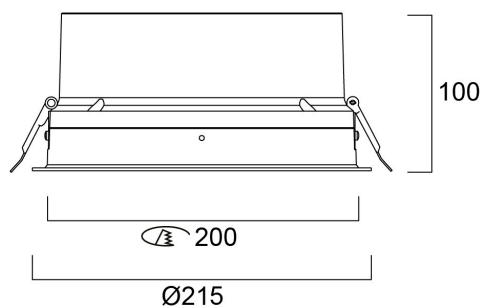

Fotometrie

0.5	0.88	50°	500
1.0	1.77	50°	1000
1.5	2.65	50°	1500
2.0	3.54	50°	2000
2.5	4.42	50°	2500
3.0	5.31	50°	3000

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 83.0°)



Solstice 200 2300lm 930 SSC01D

Bianco-Bianco

Codice n. 2070396

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 200 2300lm 930 SSC01D Bianco-Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4275571
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2300
Efficienza apparecchio lm/W	135
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	141
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Solstice 200 2300lm 930 SSC01D

Bianco-Bianco

Codice n. 2070396

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	Vita utile nominale - L70 B50	120000
	Vita utile nominale - L80 B20	Vita utile nominale - L80 B20	120000
	Vita utile nominale - L80 B10	Vita utile nominale - L80 B10	120000
	Vita utile nominale - L90 B10	Vita utile nominale - L90 B10	68000
Dati dimensionali		Dati di imballo	
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Codice EAN prodotto	5025768703968
Classificazione IP	IP54/20	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
Classificazione IK	IK02	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
Finitura del diffusore	Diffuso	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	DUN14_2	05025768703968
Finitura del riflettore	Non applicabile	Quantità per imballo esterno	1
Altezza nominale prodotto (mm)	100	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
Diametro prodotto (mm)	215	Packaging outer width (cm)	30.3
Diametro di incasso	200	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
Diametro lampada max (mm) -D	215	Dati di sicurezza	
Peso (Kg)	1.5	Test del filo incandescente (°)	850
Profondità incasso (mm)	150	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40