


# Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Bianco-Bianco

Codice n. 2070397

## Concord

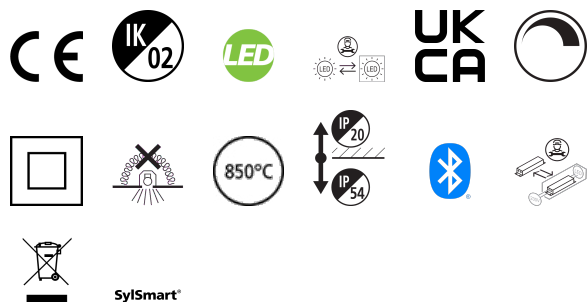

Solstice 200 2400lm 940 SSC Bianco-bianco è un downlight dimmerabile SSC ad alta efficienza, indice di resa cromatica Ra>90, temperatura di colore: 4000K bianco neutro, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni di incasso: 200 mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.89	83.2°	0.89	5219
1.0	1.78	83.2°	1.78	1305
1.5	2.66	83.2°	2.66	580
2.0	3.55	83.2°	3.55	325
2.5	4.44	83.2°	4.44	209
3.0	5.33	83.2°	5.33	146

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 83.2°)



# Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Bianco-Bianco

Codice n. 2070397

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Bianco-Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4275572
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	141
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Corrente (A)	450
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	141
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40

# Solstice 200 2400lm 940 SSC01D Bianco-Bianco

Codice n. 2070397

## Concord

Sezione min del conduttore collegabile	0.5	<b>Dati di imballo</b>	
Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Codice EAN prodotto	5025768703975
<b>Dati vita utile</b>		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
Vita utile nominale - L70 B50	120000	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
Vita utile nominale - L80 B20	120000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
Vita utile nominale - L80 B10	120000	DUN14_2	05025768703975
Vita utile nominale - L90 B10	68000	Quantità per imballo esterno	1
<b>Dati dimensionali</b>		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Packaging outer width (cm)	30.3
Classificazione IP	IP54/20	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
Classificazione IK	IK02	<b>Dati di sicurezza</b>	
Finitura del diffusore	Diffuso	Test del filo incandescente (°)	850
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
Finitura del riflettore	Non applicabile		
Altezza nominale prodotto (mm)	100		
Diametro prodotto (mm)	215		
Diametro lampada max (mm) -D	215		
Peso (Kg)	1.5		
Profondità incasso (mm)	150		