

# Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero

Codice n. 2070410


Concord



Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone SSC SB è un downlight dimmerabile ad alta efficienza con distribuzione diretta e indiretta, indice di resa cromatica Ra>90, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni: diametro 145mm, altezza 196mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

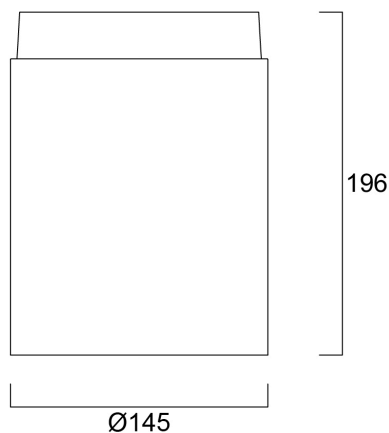

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.69	0.071	0.071	5996
1.0	1.38	0.142	0.142	1499
1.5	2.08	0.213	0.213	666
2.0	2.77	0.284	0.284	370
2.5	3.46	0.355	0.355	192
3.0	4.15	0.426	0.426	104

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 66.4°)



# Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero

Codice n. 2070410

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio, PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+35°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	35
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1900
Efficienza apparecchio lm/W	119
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.99
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Corrente di alimentazione (mA)	415
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	220
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	28
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	18
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	18
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	46
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

# Solstice 150 1900lm 930 DALI Plafone Argento-Nero

Codice n. 2070410

**Concord**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	89000
Vita utile nominale - L90 B50	42000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	196
Diametro prodotto (mm)	145
Diametro lampada max (mm) -D	145
Peso (Kg)	1.94

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768704101
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	27.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	26.5
DUN14_2	05025768704101
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	27.5
Profondità imballo esterno (cm)	26.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-35