


COLOSSAL 600mm 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO DALI

Codice n. 2071199


Concord

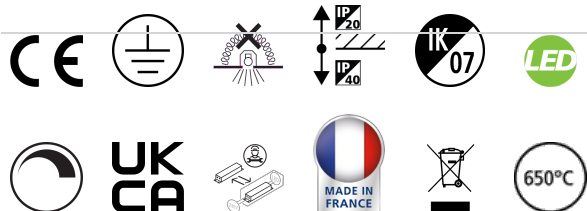

Apparecchio di illuminazione architettonico circolare con diametro di 600mm, installabile a superficie o a sospensione. Alloggiamento in alluminio verniciato a polvere (RAL9016) con diffusore opalino in policarbonato. Distribuzione della luce diretta/indiretta (alone), flusso luminoso 5190lm, potenza del sistema 40.1W, efficienza luminosa 129lm/W. Dimmerabile DALI. Indice di resa cromatica Ra >80, LED bianco caldo 3000K, tolleranza cromatica 3-step dell'ellisse di MacAdam. IP40, IK03. Corrente di pilotaggio 450mA. Protezione elettrica Classe 1, 220-240V. Durata dichiarata 66000 ore L90B10.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

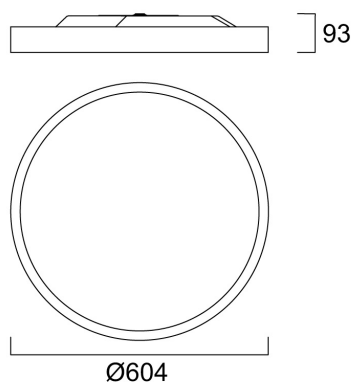

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.41	50°	1.41	1474
1.0	2.82	50°	2.82	368
1.5	4.24	50°	4.24	156
2.0	5.65	50°	5.65	89
2.5	7.06	50°	7.06	56
3.0	8.47	50°	8.47	39



COLOSSAL 600mm 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO DALI

Codice n. 2071199
Dati generali

Dati elettrici

Concord

Nome prodotto	COLOSSAL 600mm 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO DALI	Potenza totale (W)	40.1
Tecnologia	LED	Corrente (A)	450
Attacco lampada	N/A	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Montaggio	Sospensione	Fattore di potenza	0.99
Rilevatore di presenza integrato	NO	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	4.7
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici	Protezione elettrica	Classe I
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C	Reattore richiesto	No
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Classe ETIM	EC002892	Dimmerabile	Sì
Garanzia	5 anni	Modalità di dimmerazione	DALI-2
Dati ottici		Corrente di alimentazione (mA)	450
		Corrente di spunto (A)	23
		Durata picco di corrente (µs)	174
		Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
		Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
		Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
		Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
		Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
		Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
		Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
		Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
		Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
		Max numero prodotti per interruttore 16A_B	21
		Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27
		Sezione min del conduttore collegabile	1.5

COLOSSAL 600mm 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO DALI

Codice n. 2071199
Sezione max del conduttore
collegabile

2.5

Dati di imballo

Concord

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	170000
Vita utile nominale - L80 B20	145000
Vita utile nominale - L90 B10	66000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	93
Diametro prodotto (mm)	604
Peso (Kg)	9.0

Codice EAN prodotto	5025768711994
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
Larghezza imballo singolo (cm)	68.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	68.0
DUN14_2	05025768711994
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.0
Packaging outer width (cm)	68.0
Profondità imballo esterno (cm)	68.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25