


Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA03H

Codice n. 2825428


Concord

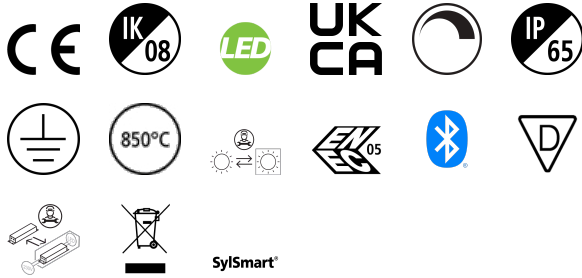

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, SylSmart Connected (SSA) - Sensor version, 9500lm, 50W, 190lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 102mm (LxWxD) dimensions, 4.29kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -20...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

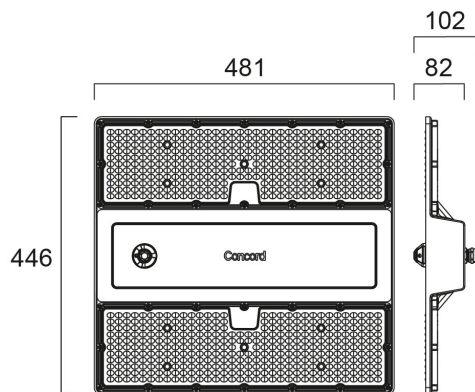

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E100	E170	E190	E270	E360	E450	E540	E630	E720	E810	E900	E1000	E1100	E1200	E1300	E1400	E1500	E1600	E1700	E1800	E1900	E2000	E2100	E2200	E2300	E2400	E2500	E2600	E2700	E2800	E2900	E3000	E3100	E3200	E3300	E3400	E3500	E3600	E3700	E3800	E3900	E4000	E4100	E4200	E4300	E4400	E4500	E4600	E4700	E4800	E4900	E5000	E5100	E5200	E5300	E5400	E5500	E5600	E5700	E5800	E5900	E6000	E6100	E6200	E6300	E6400	E6500	E6600	E6700	E6800	E6900	E7000	E7100	E7200	E7300	E7400	E7500	E7600	E7700	E7800	E7900	E8000	E8100	E8200	E8300	E8400	E8500	E8600	E8700	E8800	E8900	E9000	E9100	E9200	E9300	E9400	E9500	E9600	E9700	E9800	E9900	E10000																																																																												
0.5	0.77 0.76	2706	879	1524	2036	2706	3541	4464	5445	6484	7581	8736	9949	11220	12549	13936	15381	16884	18445	19964	21541	23176	24869	26620	28429	30296	32221	34204	36245	38344	40501	42716	44989	47320	49709	52156	54661	57224	59845	62524	65261	68056	70909	73820	76789	79816	82901	86044	89245	92504	95821	99196	102629	106120	109669	113276	116941	120664	124445	128284	132181	136136	140149	144220	148349	152536	156781	161084	165445	169864	174341	178876	183469	188120	192829	197596	202421	207304	212245	217244	222301	227416	232589	237820	243109	248456	253861	259324	264845	270424	276061	281756	287509	293320	299189	305116	311101	317144	323245	329404	335621	341896	348229	354620	361069	367576	374141	380764	387445	394184	400981	407836	414749	421720	428749	435826	442961	450154	457405	464714	472081	479506	486989	494530	502129	509786	517501	525274	533105	540994	548941	556946	565009	573130	581309	589546	597841	606194	614605	623074	631601	640186	648829	657530	666289	675106	683981	692914	701905	710954	720061	729226	738449	747730	757069	766466	775921	785434	794995	804614	814291	824026	833819	843670	853579	863546	873571	883654	893795	903994	914251	924566	934939	945370	955859	966406	976911	987474	998095	1008874



Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA03H

Codice n. 2825428

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA03H
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	9500
Efficienza apparecchio lm/W	190
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	75
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Corrente di alimentazione (mA)	720
Corrente di spunto (A)	3.3
Durata picco di corrente (µs)	3000
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	34
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	45
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	55
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	69
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	55
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	41

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	105000
Vita utile nominale - L80 B20	91000

Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA03H

Codice n. 2825428

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	481
Larghezza nominale prodotto (mm)	446
Altezza nominale prodotto (mm)	102
Peso (Kg)	4.29

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768254286
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.5
Larghezza imballo singolo (cm)	49.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768254286
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.5
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40