


Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA01N

Codice n. 2825442


Concord

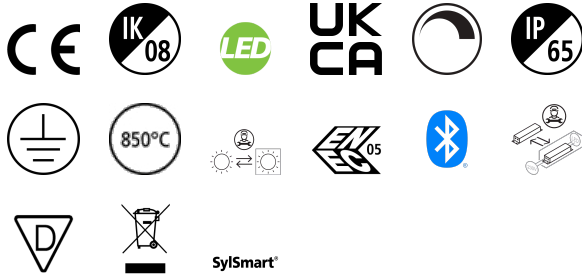

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, SylSmart Connected (SSA) - Control Node version, 9500lm, 50W, 190lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 87mm (LxWxD) dimensions, 4.29kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -20...+40°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

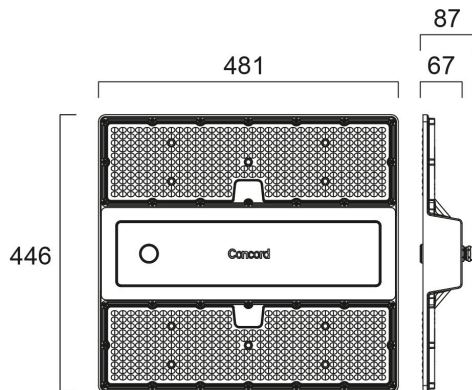

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500	E510	E520	E530	E540	E550	E560	E570	E580	E590	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660	E670	E680	E690	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760	E770	E780	E790	E800	E810	E820	E830	E840	E850	E860	E870	E880	E890	E900	E910	E920	E930	E940	E950	E960	E970	E980	E990	E1000																																																																																																																																																																									
0.5	0.77 0.76	2709	2738	2767	2796	2825	2854	2883	2912	2941	2970	3000	3029	3058	3087	3116	3145	3174	3203	3232	3261	3290	3319	3348	3377	3406	3435	3464	3493	3522	3551	3580	3609	3638	3667	3696	3725	3754	3783	3812	3841	3870	3899	3928	3957	3986	4015	4044	4073	4102	4131	4160	4189	4218	4247	4276	4305	4334	4363	4392	4421	4450	4479	4508	4537	4566	4595	4624	4653	4682	4711	4740	4769	4798	4827	4856	4885	4914	4943	4972	5001	5030	5059	5088	5117	5146	5175	5204	5233	5262	5291	5320	5349	5378	5407	5436	5465	5494	5523	5552	5581	5610	5639	5668	5697	5726	5755	5784	5813	5842	5871	5900	5929	5958	5987	6016	6045	6074	6103	6132	6161	6190	6219	6248	6277	6306	6335	6364	6393	6422	6451	6480	6509	6538	6567	6596	6625	6654	6683	6712	6741	6770	6799	6828	6857	6886	6915	6944	6973	7002	7031	7060	7089	7118	7147	7176	7205	7234	7263	7292	7321	7350	7379	7408	7437	7466	7495	7524	7553	7582	7611	7640	7669	7698	7727	7756	7785	7814	7843	7872	7901	7930	7959	7988	8017	8046	8075	8104	8133	8162	8191	8220	8249	8278	8307	8336	8365	8394	8423	8452	8481	8510	8539	8568	8597	8626	8655	8684	8713	8742	8771	8800	8829	8858	8887	8916	8945	8974	9003	9032	9061	9090	9119	9148	9177	9206	9235	9264	9293	9322	9351	9380	9409	9438	9467	9496	9525	9554	9583	9612	9641	9670	9699	9728	9757	9786	9815	9844	9873	9902	9931	9960	9989	10018



Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA01N

Codice n. 2825442

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA01N
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001716
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	9500
Efficienza apparecchio lm/W	190
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	75
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Corrente di alimentazione (mA)	720
Corrente di spunto (A)	3.3
Durata picco di corrente (µs)	3000
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	34
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	45
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	55
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	69
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	55
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	41

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	105000
Vita utile nominale - L80 B20	91000

Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio SSA01N

Codice n. 2825442

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	481
Larghezza nominale prodotto (mm)	446
Altezza nominale prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	4.29

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768254422
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.5
Larghezza imballo singolo (cm)	49.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768254422
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.5
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40