
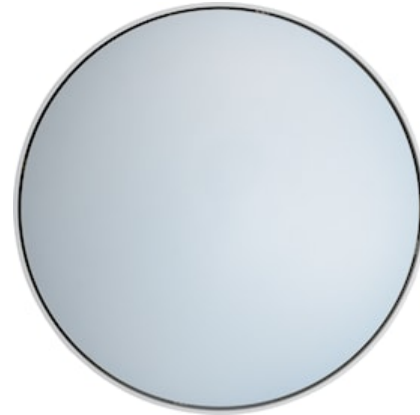


# GIOTTO 335 3000K PLAFONE MICROWAVE

Codice n. 3034809

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

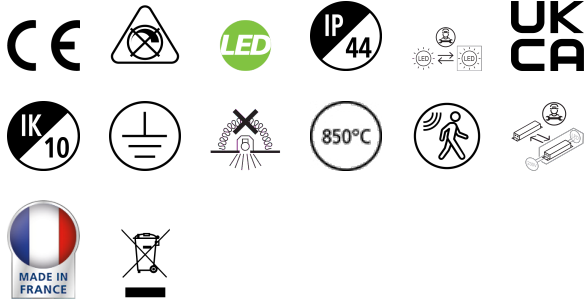

Plafoniera decorativa LED rotonda per l' illuminazione d'ambiente. Corpo in policarbonato bianco robusto con diffusore opalino, 2225lm, 20.3W, 110 lm/W, 3000K, CRI 80, non dimmerabile, sensore microwave integrato. 120.000 ore di mantenimento del flusso luminoso (L70:B50). Corrente di alimentazione: 600mA, IP44, IK10, Classe I, 220-240V.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

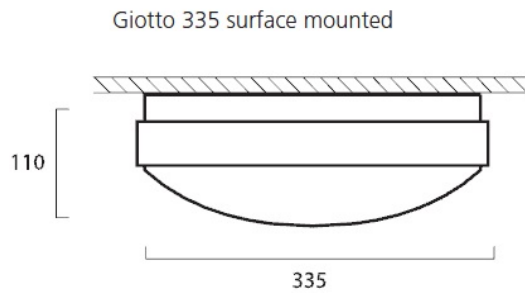

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(30°) [lx]	E(60°) [lx]	E(90°) [lx]	U [lx]
0.5	1.58	2745	686	211	135	211
1.0	3.15	686	172	54	34	54
1.5	4.73	308	77	24	15	24
2.0	6.30	172	43	13	8	13
2.5	7.88	110	28	9	6	9
3.0	9.45	76	19	6	4	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.2°)

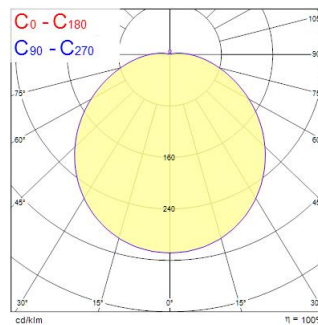

# GIOTTO 335 3000K PLAFONE MICROWAVE

Codice n. 3034809

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	GIOTTO 335 3000K PLAFONE MICROWAVE
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4225710
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2225
Efficienza apparecchio lm/W	110
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	20.3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.92
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	40
Durata picco di corrente (µs)	400
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	30
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	104
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	31
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	18
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	62
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

# GIOTTO 335 3000K PLAFONE MICROWAVE

Codice n. 3034809

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L80 B50	120000
Vita utile nominale - L90 B50	74500

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Diametro prodotto (mm)	335
Diametro di incasso	335
Peso (Kg)	1.2

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971348092
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	35.7
Larghezza imballo singolo (cm)	35.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.6
DUN14_2	08711971348092
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	35.7
Packaging outer width (cm)	35.7
Profondità imballo esterno (cm)	10.6

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-25