

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Codice n. 4063833


Concord



Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 684/1325LM, 9/17W, 76/78LM/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

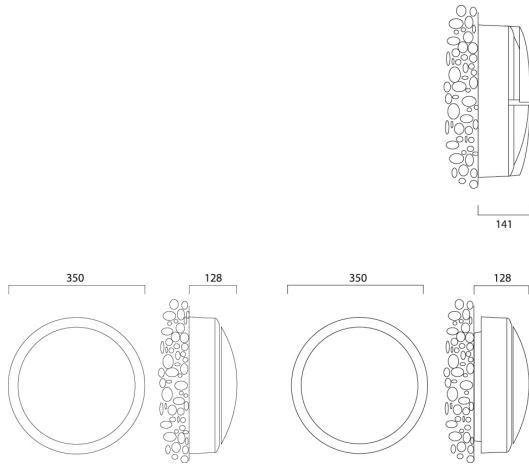

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	0.97	889
1.0	3.04	1.94	217
1.5	4.57	2.91	97
2.0	6.09	3.88	54
2.5	7.61	4.85	35
3.0	9.13	5.82	24

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)



STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Codice n. 4063833

Concord

Dati generali

Nome prodotto	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579259
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1325
Efficienza apparecchio lm/W	78
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	700
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	199
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	78
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	23
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	30
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	37
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	47

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Codice n. 4063833

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Argento
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	128
Diametro prodotto (mm)	350

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5026524638333
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	36.0
Larghezza imballo singolo (cm)	36.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.5
DUN14_2	05026524638333
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	36.0
Profondità imballo esterno (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35
---------------------------------------	--------