

# STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Codice n. 4063837


**Concord**



Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 759/1477LM, 9/17W, 84/87LM/W, 4000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

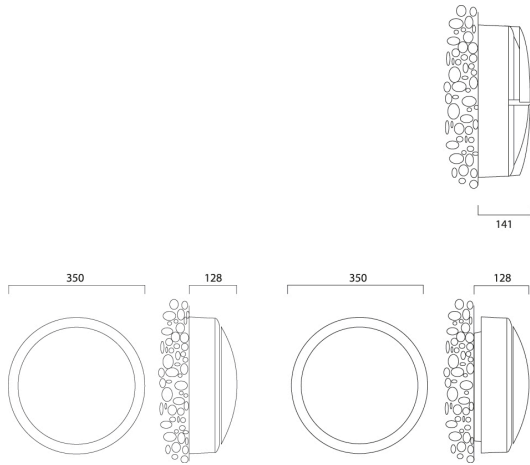

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	507 500	964 90
1.0	3.04	507 500	241 22
1.5	4.57	507 500	107 9
2.0	6.09	507 500	60 5
2.5	7.61	507 500	39 3
3.0	9.13	507 500	27 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)



# STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Codice n. 4063837

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579257
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1477
Efficienza apparecchio lm/W	87
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	700
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	199
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	78
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	23
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	30
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	37
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	47

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

# STERLING IP65 IK10 1477LM 840 SILVER

Codice n. 4063837

**Concord**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Argento
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	128
Diametro prodotto (mm)	350

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5026524638371
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	36.0
Larghezza imballo singolo (cm)	36.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.5
DUN14_2	05026524638371
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	36.0
Profondità imballo esterno (cm)	13.5

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35
---------------------------------------	--------