
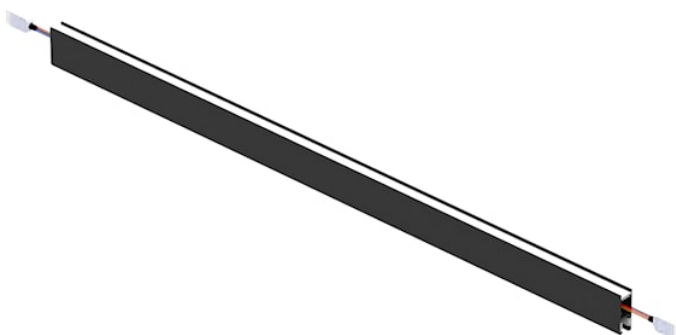


# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Blk H32C1405/b5-o-2

Codice n. 9200421


Concord

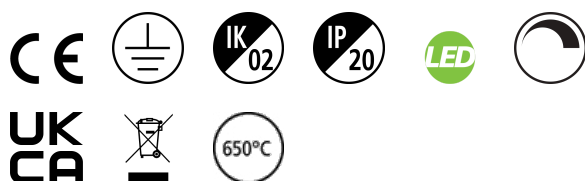

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H-Track Ready Joiner module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Joiner kit supplied with two prewired quick connectors. Opal diffuser, light beam angle: 112°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white. Total system power: 34.5W, Fixture lumen output: 2384lm, efficacy: 69lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

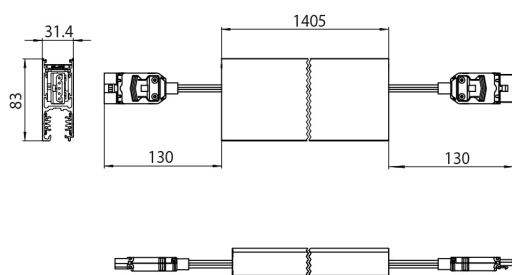

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 3.0          | 0.90<br>0.76      | 112°           | 0.90<br>0.76      | 96<br>131        |
| 2.5          | 0.74<br>0.60      | 112°           | 0.74<br>0.60      | 131<br>157       |
| 2.0          | 0.58<br>0.48      | 112°           | 0.58<br>0.48      | 214<br>268       |
| 1.5          | 0.45<br>0.36      | 112°           | 0.45<br>0.36      | 350<br>440       |
| 1.0          | 0.30<br>0.24      | 112°           | 0.30<br>0.24      | 896<br>1117      |
| 0.5          | 0.15<br>0.12      | 112°           | 0.15<br>0.12      | 3584<br>4468     |



# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Blk H32C1405/b5-o-2

Codice n. 9200421

Concord

## Dati generali

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Blk H32C1405/b5-o-2 |
| Tecnologia                              | LED                                                |
| Attacco lampada                         | N/A                                                |
| Montaggio                               | Sospensione                                        |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                                        |
| Classe ETIM                             | EC002892                                           |
| Garanzia                                | 5 anni                                             |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 2384         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 69           |
| L.O.R. (%)                            | 100          |
| Codice colore                         | 930          |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 90           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3        |
| Angolo (°)                            | 112          |
| Tipo di distribuzione della luce      | Diffuso      |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                           |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI-2                         |
| Corrente di spunto (A)                                        | 10                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 200                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | F                              |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 31                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 51                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 30                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 7.5                            |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 7.5                            |

## Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Colore del prodotto                  | Nero |
| Classificazione IP                   | IP20 |
| Classificazione IK                   | IK02 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1405 |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 31.4 |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 83   |
| Peso (Kg)                            | 4.0  |

# OT H-Trk Ready Joiner 930 DALI Blk H32C1405/b5-o-2

Codice n. 9200421

Concord

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Tipologia imballo singolo                 | Carton        |
| Codice EAN prodotto                       | 4012289004217 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 10.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 10.0          |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 150.0         |
| Quantità per imballo esterno              | 1             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 10.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 10.0          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 150.0         |

## Dati di sicurezza

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 1-25 |