

T8 Luxline Plus
F14W/T8/865
0000135



Caratteristiche prodotto

- T8 Luxline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F14W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940240
Flusso luminoso (lm)	800
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	14.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288001357

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F14W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940240

T8 Luxline Plus

F14W/T8/865

0000135

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	800
Flusso luminoso (nominale)(lm)	800
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14.00
Corrente (A)	0.380
Primary Supply/Product voltage - min (V)	40.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	50.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Drive current (mA)	380
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	18
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80

T8 Luxline Plus

F14W/T8/865

0000135

Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50
---	------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	360.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	361.2
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	365.8-368.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	375.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.054


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288001357
Lunghezza imballo singolo (mm)	37.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288001354
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

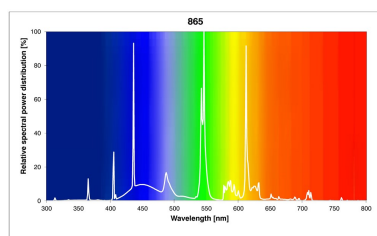


DISEGNI TECNICI



T8 Luxline Plus
F14W/T8/865
0000135



0000135

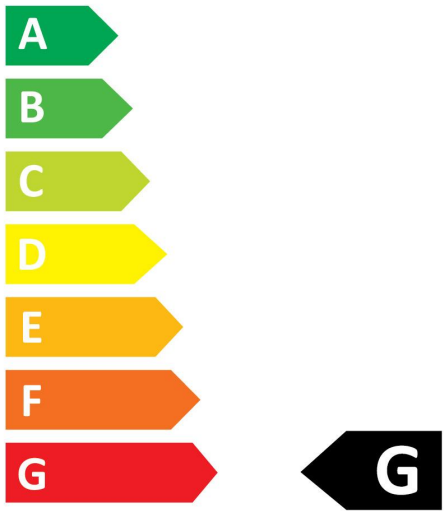


14
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus
F14W/T8/865
0000135

 **ENERG** 
SYLVANIA
0000135

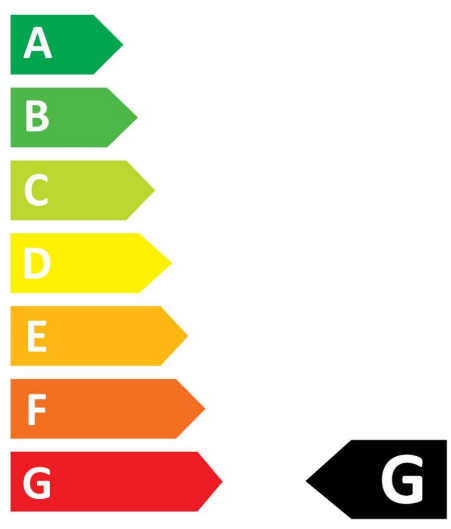

14
kWh/1000h

