

T8 Luxline Plus
F14W/T8/840
0000137



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F14W/T8/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940731
Flusso luminoso (lm)	880
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	14.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288001371

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F14W/T8/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940731

T8 Luxline Plus

F14W/T8/840

0000137

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	880
Flusso luminoso (nominale)(lm)	880
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14.00
Corrente (A)	0.380
Primary Supply/Product voltage - min (V)	40.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	50.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Drive current (mA)	380
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	18
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80

T8 Luxline Plus

F14W/T8/840

0000137

Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50
--	------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	360.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	361.2
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	365.8-368.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	375.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.054


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288001371
Lunghezza imballo singolo (mm)	37.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288001378
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

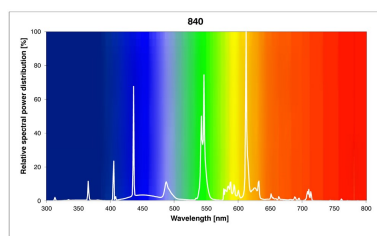

DISEGNI TECNICI




T8 Luxline Plus
F14W/T8/840
0000137

**ENERG**

SYLVANIA

0000137

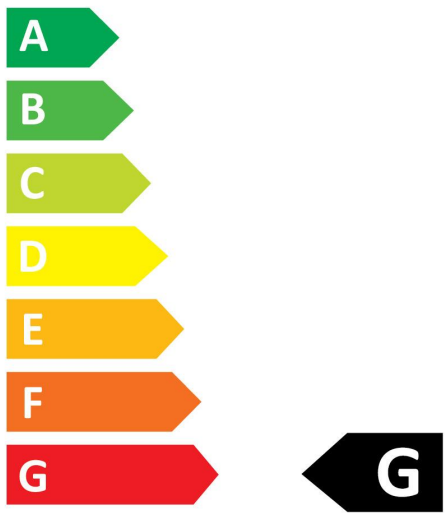

14
kWh/1000h




2019/2015

T8 Luxline Plus
F14W/T8/840
0000137



0000137

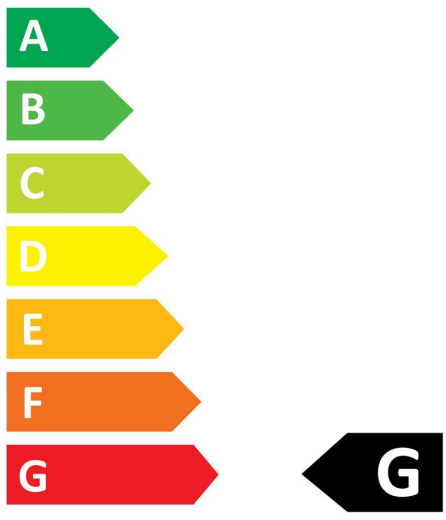

14
kWh/1000h



2019/2015