

T8 Luxline Plus
F30w/T8/827 Syl-Retail
0000572



Caratteristiche prodotto

- T8 Luxline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F30w/T8/827 Syl-Retail
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Norway	3800487
Flusso luminoso (lm)	2400
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	30.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288005720

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F30w/T8/827 Syl-Retail
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108

T8 Luxline Plus

F30w/T8/827 Syl-Retail
0000572

E-number Norway 3800487

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2400
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2400
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	30.00
Corrente (A)	0.365
Primary Supply/Product voltage - min (V)	86.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	106.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	365
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	36

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92

T8 Luxline Plus

F30w/T8/827 Syl-Retail
0000572

Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	900.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	894.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	899.3-901.7
Max. Lamp Length (mm) - C/L	908.8
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.123


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288005720
Lunghezza imballo singolo (mm)	97.7
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288005727
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	100.8
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	14.7

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

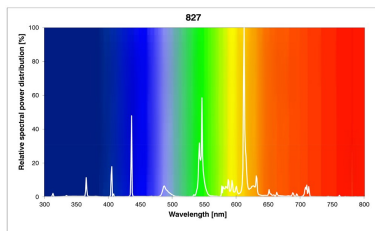


DISEGNI TECNICI

T8 Luxline Plus
F30w/T8/827 Syl-Retail
0000572



0000572

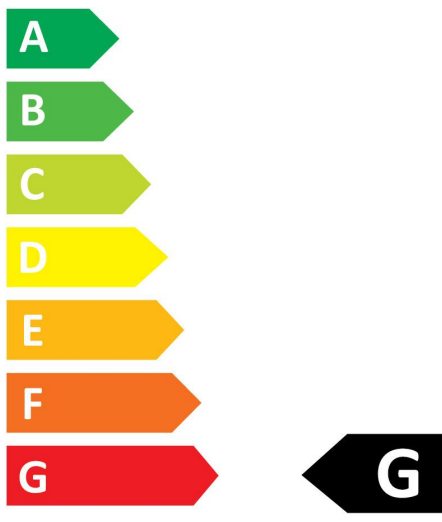


30
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus
F30w/T8/827 Syl-Retail
0000572

**ENERG**
SYLVANIA
0000572

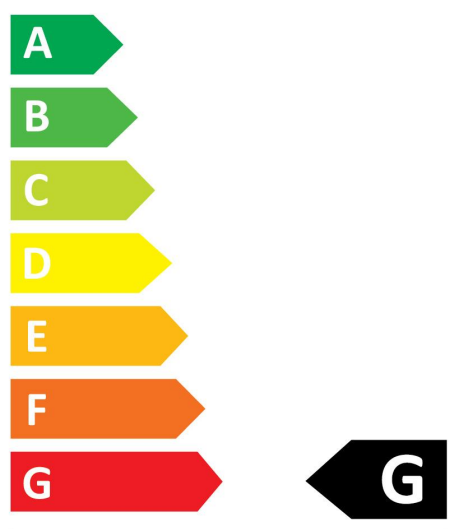

30
kWh/1000h

