

T8 Luxline Plus
F70W/T8/835
0000581



Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F70W/T8/835
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	69.50
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940243
Flusso luminoso (lm)	6200
Temperatura di colore (K)	3500
Colore della luce	White
Colour Code	835
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	70.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288005812

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F70W/T8/835
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	69.50
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108

T8 Luxline Plus

F70W/T8/835

0000581

E-number Finlandia 4940243

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	6200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	6200
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	3500
Colore della luce	White
Colour Code	835
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	70.00
Corrente (A)	0.700
Primary Supply/Product voltage - min (V)	118.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	138.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	700
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	81

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92

T8 Luxline Plus

F70W/T8/835

0000581

Vita utile nominale (%) a 16.000 ore
50Hz 0.80

Vita utile nominale (%) a 20.000 ore
50Hz 0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1800.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1763.8
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1768.5-1770.9
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1778.0
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.238


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288005812
Lunghezza imballo singolo (mm)	177.8
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288005819
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	180.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

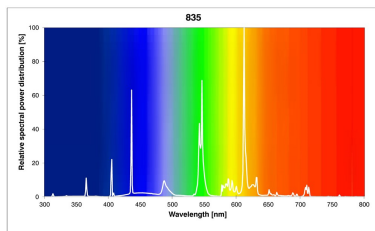

DISEGNI TECNICI


T8 Luxline Plus
F70W/T8/835
0000581



**ENERG**

SYLVANIA

0000581

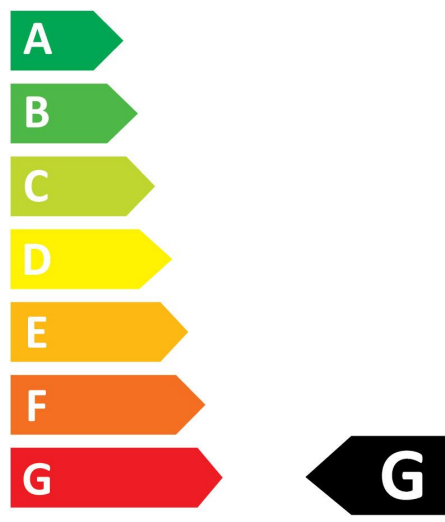


70
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus
F70W/T8/835
0000581


SYLVANIA
0000581

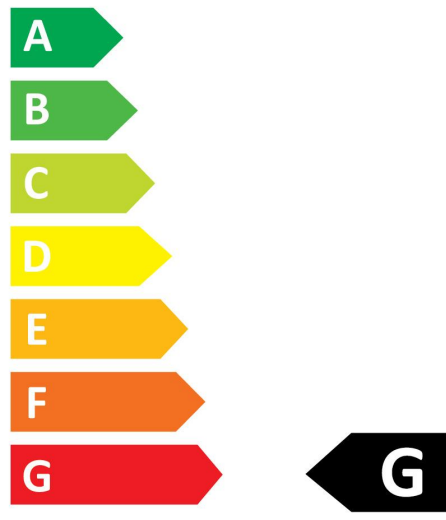

70
kWh/1000h

