

T5 FHE Luxline Plus
14w/T5/840 FHE - Retail Nd
0000693

Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	14w/T5/840 FHE - Retail Nd
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
Flusso luminoso (lm)	1200
Efficienza (lm/W)	87
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	14.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288006932

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	14w/T5/840 FHE - Retail Nd
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	14
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali

T5 FHE Luxline Plus

14w/T5/840 FHE - Retail Nd
0000693

ETIM Class	EC000108
------------	----------

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1200
Flusso luminoso (nominale) a 35°C (lm)	1350
Efficienza (lm/W)	87
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	35
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.95
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.88

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	14.00
Corrente (A)	0.170
Primary Supply/Product voltage - min (V)	76.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	96.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Drive current (mA)	170
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	16

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	24000
Vita utile media (nominale)(ore)	24000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94

T5 FHE Luxline Plus

14w/T5/840 FHE - Retail Nd
0000693

Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.93
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.84

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	550.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	549.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	553.7-556.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	563.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.053


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288006932
Lunghezza imballo singolo (mm)	58.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.0
Packaging single depth (cm)	2.0
DUN14 (outer)	15410288006939
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	60.0
Packaging outer width (cm)	11.5
Packaging outer depth (cm)	5.3

Dati di sicurezza



Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

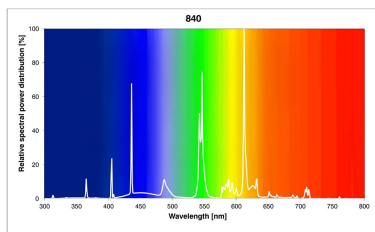

T5 FHE Luxline Plus
14w/T5/840 FHE - Retail Nd
0000693

DISEGNI TECNICI

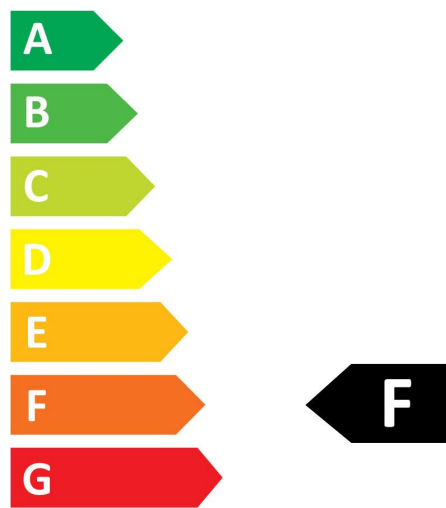

14
kWh/1000h



2019/2015

T5 FHE Luxline Plus
14w/T5/840 FHE - Retail Nd
0000693



0000693



14
kWh/1000h



2019/2015