

T8 Luxline Plus Special Length
F16W/T8/T8/830
0000870



- Caratteristiche prodotto
- T8 Luxline Plus Special Length



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F16W/T8/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	16.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940732
Flusso luminoso (lm)	1200
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	16.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288008707

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F16W/T8/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	16.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T8 Luxline Plus Special Length

F16W/T8/T8/830
0000870

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940732

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1200
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	16.00
Corrente (A)	0.200
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	20

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92

T8 Luxline Plus Special Length

F16W/T8/T8/830
0000870

Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	720.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	720.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	724.7-727.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	734.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.1


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288008707
Lunghezza imballo singolo (mm)	73.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288008704
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	76.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

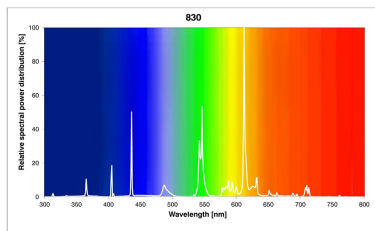


DISEGNI TECNICI

T8 Luxline Plus Special Length
F16W/T8/T8/830
0000870



0000870

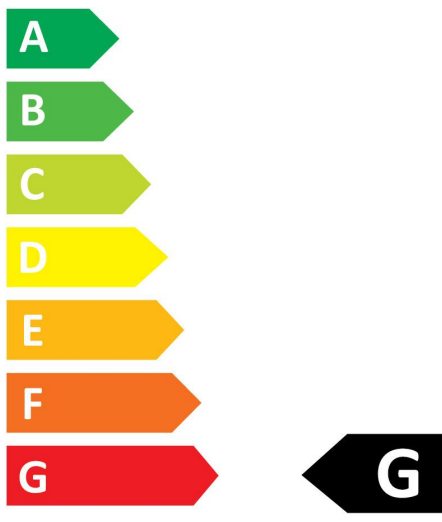


16
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F16W/T8/T8/830
0000870


SYLVANIA
0000870

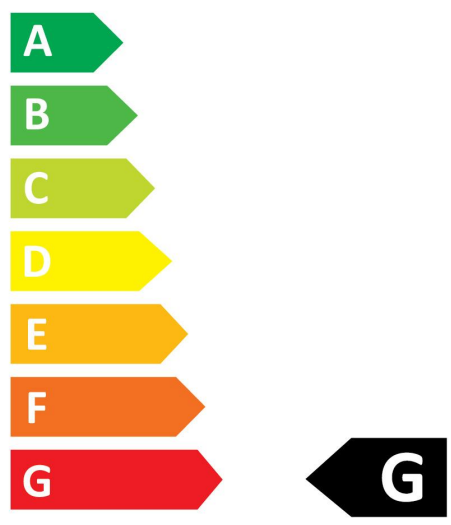

16
kWh/1000h

