

T8 Luxline Plus Special Length
F25W/30/T8/830
0000876



- Caratteristiche prodotto
- T8 Luxline Plus Special Length



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F25W/30/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	26.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
Flusso luminoso (lm)	2200
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	25.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288008769

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F25W/30/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	26.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/30/T8/830
0000876

ETIM Class	EC000108
------------	----------

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2200
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	25.00
Corrente (A)	0.360
Primary Supply/Product voltage - min (V)	74.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	94.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	360
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	30

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92

T8 Luxline Plus Special Length

F25W/30/T8/830
0000876

Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	750.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	742.2
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	746.9-749.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	756.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.103


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288008769
Lunghezza imballo singolo (mm)	75.7
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288008766
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	78.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

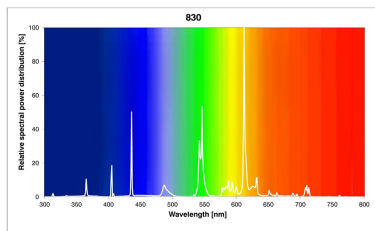

DISEGNI TECNICI


T8 Luxline Plus Special Length
F25W/30/T8/830
0000876



**ENERG**

SYLVANIA

0000876

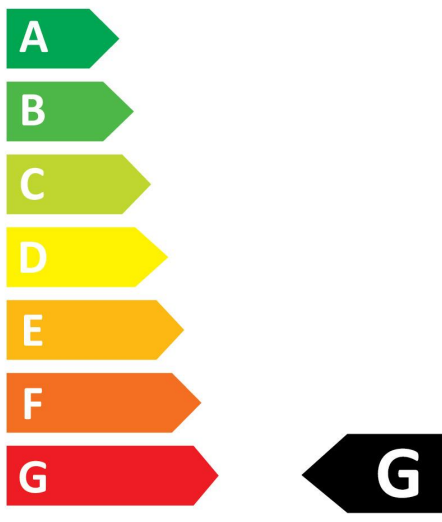


25
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F25W/30/T8/830
0000876


SYLVANIA
0000876

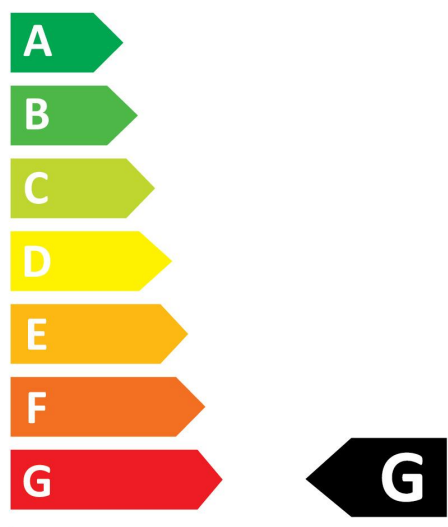

25
kWh/1000h

