

T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/865
0001078



- Caratteristiche prodotto
- T8 Luxline Plus Special Length



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F30W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Svezia	8356596
E-number Norway	3801509
Flusso luminoso (lm)	2300
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	30.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288010786

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F30W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T8 Luxline Plus Special Length

F30W/T8/865
0001078

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Svezia	8356596
E-number Norway	3801509

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2300
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2300
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	30.00
Corrente (A)	0.365
Primary Supply/Product voltage - min (V)	86.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	106.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	365
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	36

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98

T8 Luxline Plus Special Length

F30W/T8/865
0001078

Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	900.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	894.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	899.3-901.7
Max. Lamp Length (mm) - C/L	908.8
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.116


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288010786
Lunghezza imballo singolo (mm)	90.9
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288010783
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	93.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

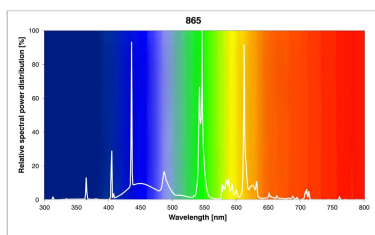


T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/865
0001078

DISEGNI TECNICI



0001078

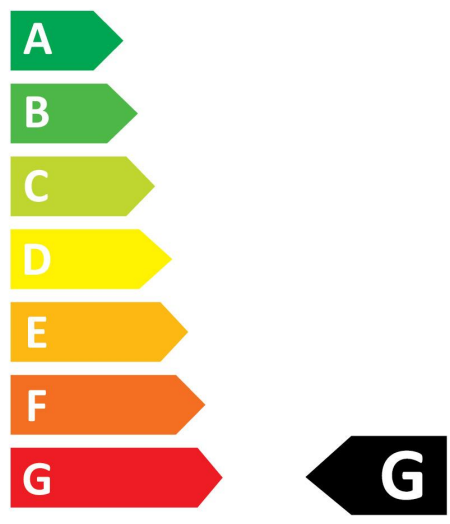

30
kWh/1000h




2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/865
0001078



0001078

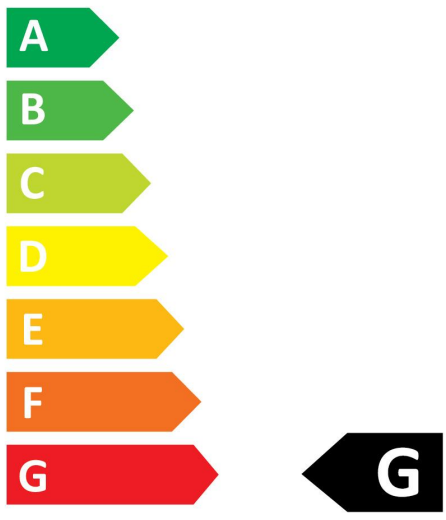

30
kWh/1000h



2019/2015