

T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/830
0001079

Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F30W/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942229
E-number Svezia	8356592
E-number Norway	3801507
Flusso luminoso (lm)	2400
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	30.00
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288010793

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F30W/T8/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	30.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13

T8 Luxline Plus Special Length

F30W/T8/830

0001079

Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942229
E-number Svezia	8356592
E-number Norway	3801507

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2400
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2400
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	30.00
Corrente (A)	0.365
Primary Supply/Product voltage - min (V)	86.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	106.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	365
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	36

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
----------------------------	-------

T8 Luxline Plus Special Length

F30W/T8/830
0001079

Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	900.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	894.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	899.3-901.7
Max. Lamp Length (mm) - C/L	908.8
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.122

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288010793
Lunghezza imballo singolo (mm)	90.9
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288010790
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	93.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA


T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/830
0001079

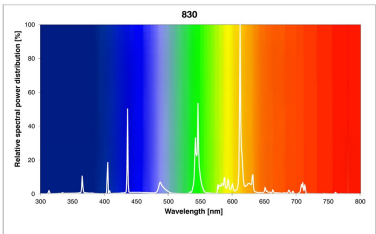

DISEGNI TECNICI



0001079

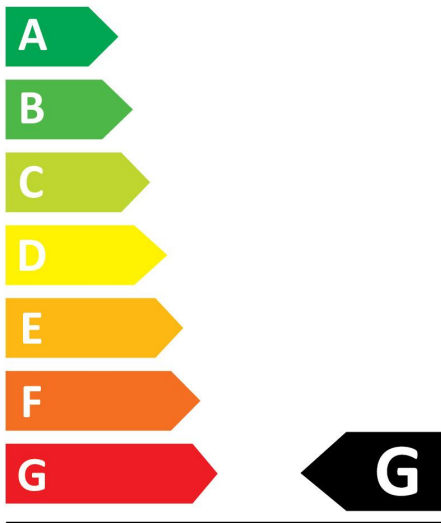


30
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F30W/T8/830
0001079


SYLVANIA
0001079

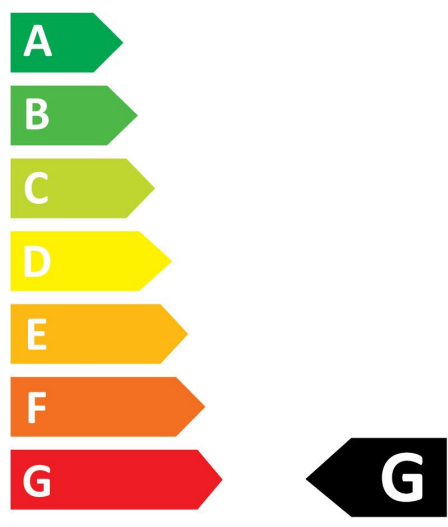

30
kWh/1000h

