

T8 Luxline Plus
F70W/T8/865
0001095



Caratteristiche prodotto

- T8 6500K fluorescent lamps



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F70W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	69.50
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940247
Flusso luminoso (lm)	5800
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	70.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288010953

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F70W/T8/865
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	69.50
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108

T8 Luxline Plus

F70W/T8/865

0001095

E-number Finlandia

4940247

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	5800
Flusso luminoso (nominale)(lm)	5800
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	865
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	70.00
Corrente (A)	0.700
Primary Supply/Product voltage - min (V)	118.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	138.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	700
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	81

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92

T8 Luxline Plus

F70W/T8/865

0001095

Vita utile nominale (%) a 16.000 ore
50Hz 0.80

Vita utile nominale (%) a 20.000 ore
50Hz 0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm) 1800.0

Nominal Product Diameter (mm) 26

Lunghezza max da base a base (mm) - A 1763.8

Lunghezza da base a pin min-max (mm)
- B 1768.5-1770.9

Max. Lamp Length (mm) - C/L 1778.0

Max. Lamp Diameter (mm) - D 28.0

Peso (Kg) 0.238

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5410288010953

Lunghezza imballo singolo (mm) 177.8

Larghezza imballo singolo (cm) 2.9

Packaging single depth (cm) 2.8

DUN14 (outer) 15410288010950

Quantità per imballo esterno 25

Packaging outer length / height (cm) 180.5

Packaging outer width (cm) 15.5

Packaging outer depth (cm) 15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada
(mg) 2.80


Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura Applicable

Raccomandazioni di smaltimento a fine
vita Applicable

Lampade per applicazioni speciali No


Adatto per l'illuminazione domestica Sì

FOTOMETRIA

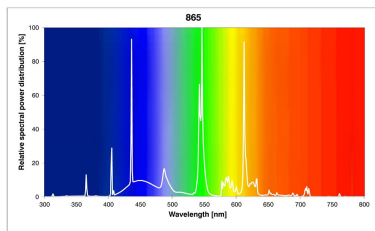

DISEGNI TECNICI


T8 Luxline Plus
F70W/T8/865
0001095



**ENERG**

SYLVANIA

0001095

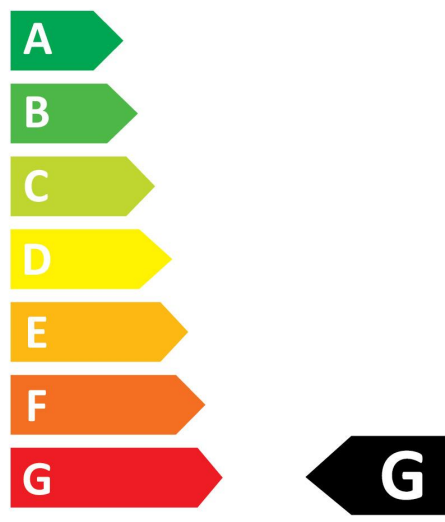

70
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus
F70W/T8/865
0001095


SYLVANIA
0001095

- A
- B
- C

