

T8 Luxline Plus Special Length
F36W/1M/T8/840
0001504

Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F36W/1M/T8/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	36.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940734
E-number Svezia	8356800
Flusso luminoso (lm)	3100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	36.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288015040

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F36W/1M/T8/840
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	36.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated

T8 Luxline Plus Special Length

F36W/1M/T8/840
0001504

Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940734
E-number Svezia	8356800

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	3100
Flusso luminoso (nominale)(lm)	3100
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	36.00
Corrente (A)	0.56
Primary Supply/Product voltage - min (V)	72.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	88.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	560
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	43
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000

T8 Luxline Plus Special Length

F36W/1M/T8/840
0001504

Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	970.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	970.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	974.7-977.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	984.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.131

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288015040
Lunghezza imballo singolo (mm)	98.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288015047
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	104.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA


T8 Luxline Plus Special Length
F36W/1M/T8/840
0001504

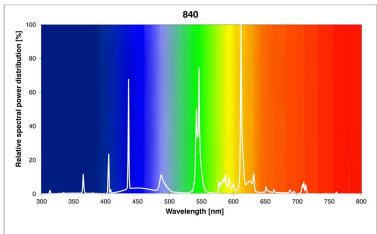

DISEGNI TECNICI



0001504

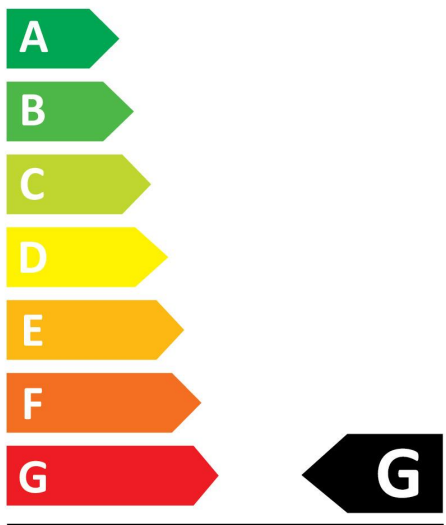


36
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F36W/1M/T8/840
0001504


SYLVANIA
0001504

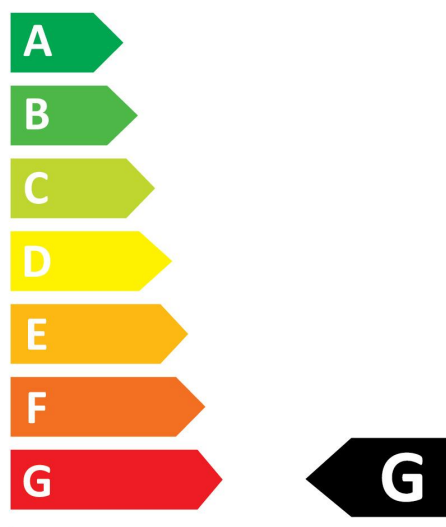

36
kWh/1000h

