

T8 Luxline Plus Special Length
F15W/T8/827
0001850



Caratteristiche prodotto

- Fluorescent Lamp



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F15W/T8/827
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	15.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942123
E-number Svezia	8356570
E-number Norway	3801536
Flusso luminoso (lm)	950
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	15.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288018508

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F15W/T8/827
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	15.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T8 Luxline Plus Special Length

F15W/T8/827
0001850

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942123
E-number Svezia	8356570
E-number Norway	3801536

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	950
Flusso luminoso (nominale)(lm)	950
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	15.00
Corrente (A)	0.310
Primary Supply/Product voltage - min (V)	46.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	64.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	310
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	19
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000

T8 Luxline Plus Special Length

F15W/T8/827
0001850

Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	450.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	437.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	442.1-444.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	451.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.063

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288018508
Lunghezza imballo singolo (mm)	45.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288018505
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA


T8 Luxline Plus Special Length
F15W/T8/827
0001850

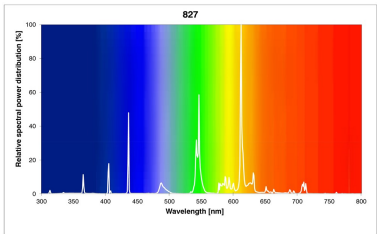

DISEGNI TECNICI



0001850

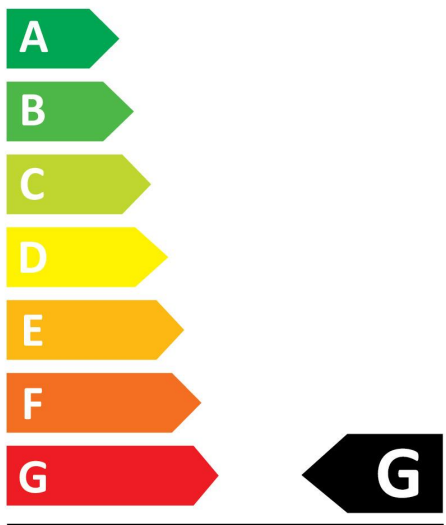


15
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus Special Length
F15W/T8/827
0001850


SYLVANIA
0001850

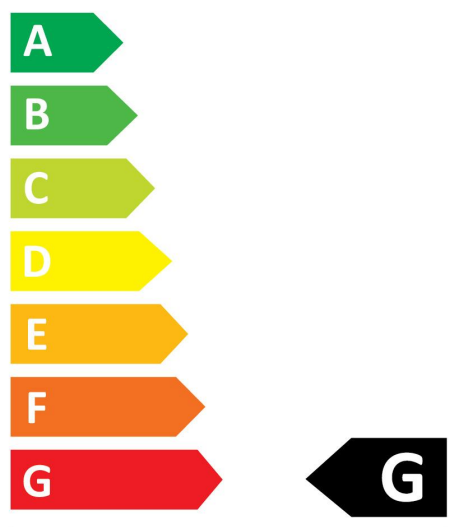

15
kWh/1000h

