

T9 Circline Plus
FC40/830
0001966



Caratteristiche prodotto

- T9 Circline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	FC40/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	40
Lamp shape	Ring
Cap/Base	G10q
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940728
E-number Norway	3845366
Flusso luminoso (lm)	2900
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	40
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	12000
Product EAN number	5410288019666

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	FC40/830
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	40
Lamp shape	Ring
Cap/Base	G10q
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso

T9 Circline Plus

FC40/830

0001966

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4940728
E-number Norway	3845366

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2900
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2900
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	78
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	77
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	76
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	74

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40
Corrente (A)	0.415
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	44

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	12000
Vita utile media (nominale)(ore)	12000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	97
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	92
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	85
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	50

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	29
Nominal Product Diameter (mm)	400
Lunghezza max da base a base (mm) - A	400

T9 Circline Plus
FC40/830
0001966

Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	29
Peso (Kg)	0.234


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288019666
Lunghezza imballo singolo (mm)	40.7
Larghezza imballo singolo (cm)	3.6
Packaging single depth (cm)	40.8
DUN14 (outer)	15410288019663
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	42.3
Packaging outer width (cm)	41.8
Packaging outer depth (cm)	43.1


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	3.5
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

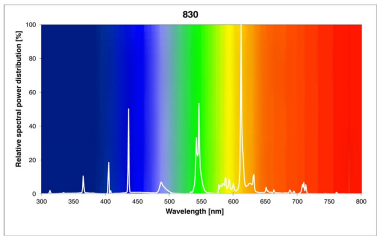


DISEGNI TECNICI

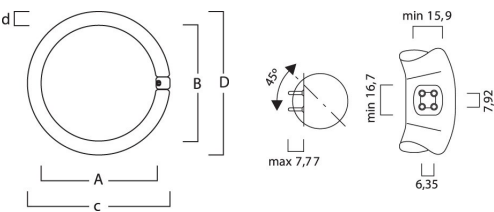

T9 Circline Plus
FC40/830
0001966



0001966

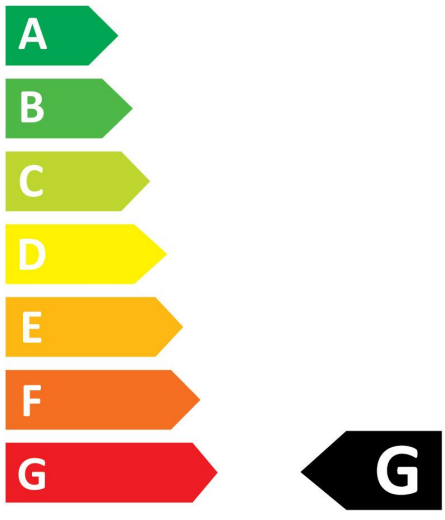

40
kWh/1000h




2019/2015

T9 Circline Plus
FC40/830
0001966



0001966

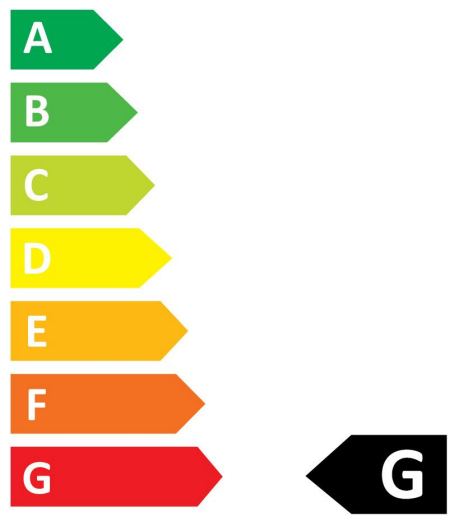

40
kWh/1000h



2019/2015