

T5 FHE Luxline Plus  
FHE 14W/T5/840 10 Way  
0002676



Caratteristiche prodotto

- T5 FHE Luxline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | FHE 14W/T5/840 10 Way                                                                                                           |
| Tecnologia                      | Fluorescente                                                                                                                    |
| Potenza 50Hz (W)                | 14                                                                                                                              |
| Lamp shape                      | Tube, double-ended                                                                                                              |
| Cap/Base                        | G5                                                                                                                              |
| Lamp finish                     | Frosted/Coated                                                                                                                  |
| Fixture rating                  | Open                                                                                                                            |
| General application             | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC000108                                                                                                                        |
| Flusso luminoso (lm)            | 1200                                                                                                                            |
| Efficienza (lm/W)               | 87                                                                                                                              |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                                                                                                                            |
| Colore della luce               | Bianco freddo                                                                                                                   |
| Colour Code                     | 840                                                                                                                             |
| CRI (Ra)                        | 85                                                                                                                              |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM5                                                                                                                           |
| Gruppo di rischio fotobiologico | Not applicable                                                                                                                  |
| Potenza nominale (W)            | 14.00                                                                                                                           |
| Dimmable                        | Sì                                                                                                                              |
| Average life (Nominal) (h)      | 24000                                                                                                                           |
| Product EAN number              | 5410288026763                                                                                                                   |

TABELLA DATI

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati generali       |                                                                                                                                 |
| Nome prodotto       | FHE 14W/T5/840 10 Way                                                                                                           |
| Tecnologia          | Fluorescente                                                                                                                    |
| Potenza 50Hz (W)    | 14                                                                                                                              |
| Lamp shape          | Tube, double-ended                                                                                                              |
| Cap/Base            | G5                                                                                                                              |
| Lamp finish         | Frosted/Coated                                                                                                                  |
| Fixture rating      | Open                                                                                                                            |
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |

## T5 FHE Luxline Plus

FHE 14W/T5/840 10 Way

0002676

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM Class | EC000108 |
|------------|----------|

### Dati ottici

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso (lm)                                   | 1200           |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)                         | 1200           |
| Flusso luminoso (nominale) a 35°C (lm)                 | 1350           |
| Efficienza (lm/W)                                      | 87             |
| Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)  | 35             |
| Temperatura di colore (K)                              | 4000           |
| Colore della luce                                      | Bianco freddo  |
| Colour Code                                            | 840            |
| CRI (Ra)                                               | 85             |
| Consistenza colore (SDCM)                              | SDCM5          |
| Cromaticità regolabile                                 | No             |
| Gruppo di rischio fotobiologico                        | Not applicable |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz  | 0.97           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz  | 0.95           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz  | 0.93           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz  | 0.92           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz | 0.91           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz | 0.90           |
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz | 0.88           |

### Dati elettrici

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Potenza nominale (W)                     | 14.00 |
| Corrente (A)                             | 0.170 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 76.0  |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 96.0  |
| Control gear required                    | Si    |
| Dimmable                                 | Si    |
| Drive current (mA)                       | 170   |
| Lamp Energy Label (class)                | F     |
| kWh per 1000 hours burning time          | 16    |

### Dati vita utile

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)               | 24000 |
| Vita utile media (nominale)(ore)         | 24000 |
| Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz | 0.99  |
| Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz | 0.98  |
| Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz | 0.96  |
| Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz | 0.94  |

## T5 FHE Luxline Plus

FHE 14W/T5/840 10 Way

0002676

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz | 0.93 |
| Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz             | 0.90 |
| Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz             | 0.84 |

### Dati dimensionali

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm)     | 550.0       |
| Nominal Product Diameter (mm)            | 16          |
| Lunghezza max da base a base (mm) - A    | 549.0       |
| Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B | 553.7-556.1 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L              | 563.2       |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D              | 17.0        |
| Peso (Kg)                                | 0.053       |


### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288026763  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 56.4           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 1.9            |
| Packaging single depth (cm)          | 1.9            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288026760 |
| Quantità per imballo esterno         | 10             |
| Packaging outer length / height (cm) | 58.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 10.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 5.0            |

### Dati di sicurezza


|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Contenuto di mercurio della lampada (mg)    | 2.30       |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Applicable |
| Raccomandazioni di smaltimento a fine vita  | Applicable |
| Lampade per applicazioni speciali           | No         |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì         |

## FOTOMETRIA

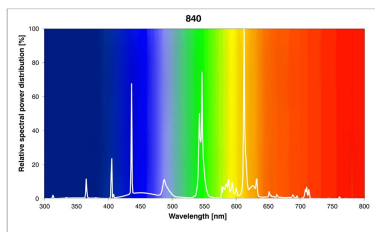


T5 FHE Luxline Plus  
FHE 14W/T5/840 10 Way  
0002676

DISEGNI TECNICI



0002676

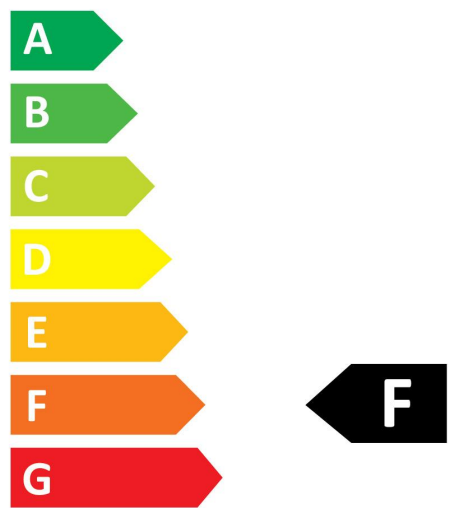


**14**  
kWh/1000h



2019/2015

T5 FHE Luxline Plus  
FHE 14W/T5/840 10 Way  
0002676

**ENERG**  
**SYLVANIA**  
0002676

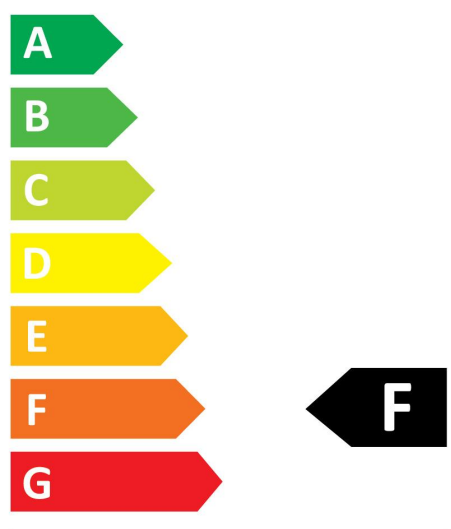

**14**  
kWh/1000h

