

T5 FHE Luxline Plus
28W/T5/830 FHE
0002766



Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	28W/T5/830 FHE
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4944223
E-number Svezia	8356518
E-number Norway	3800904
Flusso luminoso (lm)	2900
Efficienza (lm/W)	93
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	28.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288027661

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	28W/T5/830 FHE
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T5 FHE Luxline Plus

28W/T5/830 FHE

0002766

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4944223
E-number Svezia	8356518
E-number Norway	3800904

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2900
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2600
Flusso luminoso (nominale) a 35°C (lm)	2900
Efficienza (lm/W)	93
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	35
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.95
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.88

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	28.00
Corrente (A)	0.170
Primary Supply/Product voltage - min (V)	149.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	183.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Drive current (mA)	170
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	31

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	24000
Vita utile media (nominale)(ore)	24000

T5 FHE Luxline Plus

28W/T5/830 FHE
0002766

Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.93
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.84

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1150.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1149.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1153.7-1156.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1163.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.083

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288027661
Lunghezza imballo singolo (mm)	116.4
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288027668
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	118.0
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA


T5 FHE Luxline Plus
28W/T5/830 FHE
0002766

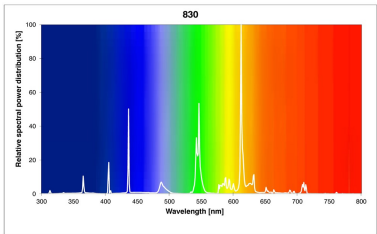

DISEGNI TECNICI



0002766

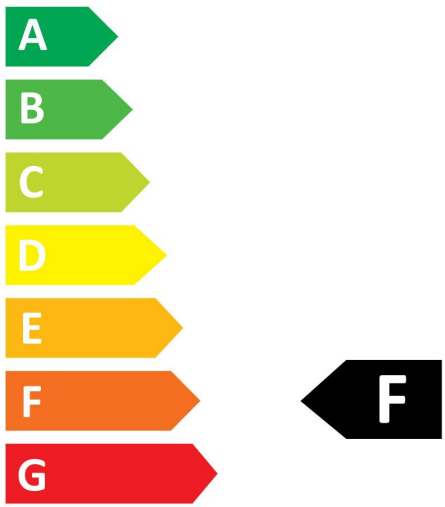


28
kWh/1000h



2019/2015

T5 FHE Luxline Plus
28W/T5/830 FHE
0002766

**ENERG**
SYLVANIA
0002766

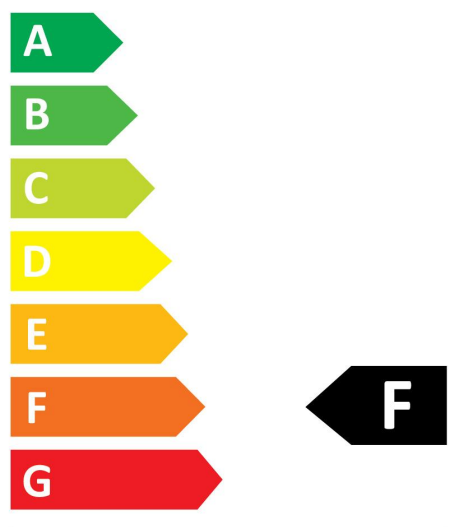

28
kWh/1000h



2019/2015