

T5 FHO Luxline Plus
54W/T5/830 FHO
0002781



Caratteristiche prodotto



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	54W/T5/830 FHO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	54
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4944353
E-number Svezia	8356558
E-number Norway	3800914
Flusso luminoso (lm)	4450
Efficienza (lm/W)	82
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	54.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288027814

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	54W/T5/830 FHO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	54
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T5 FHO Luxline Plus

54W/T5/830 FHO

0002781

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4944353
E-number Svezia	8356558
E-number Norway	3800914

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	4450
Flusso luminoso (nominale)(lm)	4450
Flusso luminoso (nominale) a 35°C (lm)	5000
Efficienza (lm/W)	82
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	35
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Colour Code	830
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.95
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.88

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	54.00
Corrente (A)	0.460
Primary Supply/Product voltage - min (V)	110.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	130.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Drive current (mA)	460
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	60

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	24000
Vita utile media (nominale)(ore)	24000

T5 FHO Luxline Plus

54W/T5/830 FHO

0002781

Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.93
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.84

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1150.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1149.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1153.7-1156.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1163.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.083

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288027814
Lunghezza imballo singolo (mm)	116.4
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288027811
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	118.0
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA


T5 FHO Luxline Plus
54W/T5/830 FHO
0002781

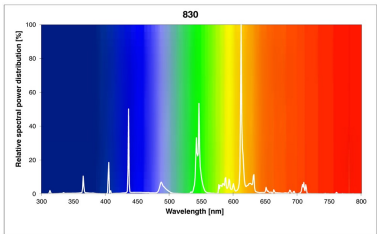

DISEGNI TECNICI



0002781

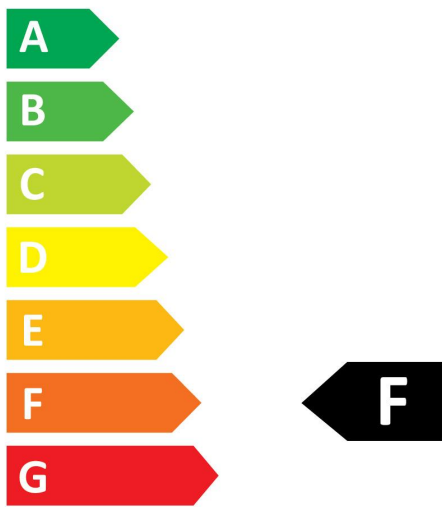


54
kWh/1000h



2019/2015

T5 FHO Luxline Plus
54W/T5/830 FHO
0002781

**ENERG**
SYLVANIA
0002781

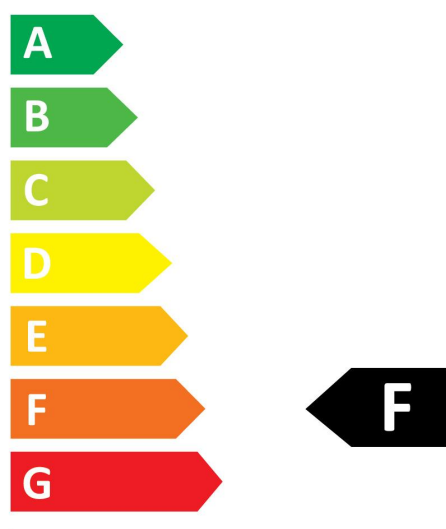

54
kWh/1000h

