

T5 FHO Luxline Plus
49W/T5/835 FHO
0002793



Caratteristiche prodotto

- T5 FHO Luxline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	49W/T5/835 FHO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	49
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4944516
Flusso luminoso (lm)	4350
Efficienza (lm/W)	88
Temperatura di colore (K)	3500
Colore della luce	White
Colour Code	835
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	49.00
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288027937

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	49W/T5/835 FHO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	49
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108

T5 FHO Luxline Plus

49W/T5/835 FHO
0002793

E-number Finlandia 4944516

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	4350
Flusso luminoso (nominale)(lm)	4350
Flusso luminoso (nominale) a 35°C (lm)	4900
Efficienza (lm/W)	88
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	35
Temperatura di colore (K)	3500
Colore della luce	White
Colour Code	835
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.97
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.95
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.88

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	49.00
Corrente (A)	0.260
Primary Supply/Product voltage - min (V)	171.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	211.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Drive current (mA)	260
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	55

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	24000
Vita utile media (nominale)(ore)	24000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94

T5 FHO Luxline Plus

49W/T5/835 FHO

0002793

Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.93
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.84

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1450.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1449.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1453.7-1456.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1463.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.109


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288027937
Lunghezza imballo singolo (mm)	146.4
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288027934
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	148.0
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA

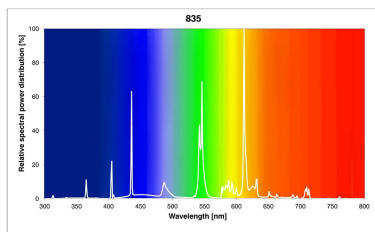


T5 FHO Luxline Plus
49W/T5/835 FHO
0002793

DISEGNI TECNICI




ENERGY
SYLVANIA
0002793

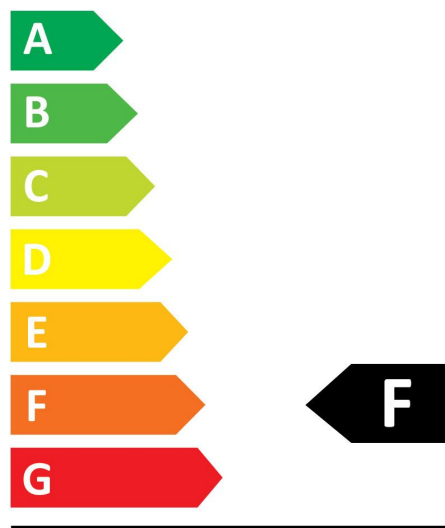


49
kWh/1000h

 2019/2015

T5 FHO Luxline Plus
49W/T5/835 FHO
0002793

 **ENERG** 
SYLVANIA
0002793

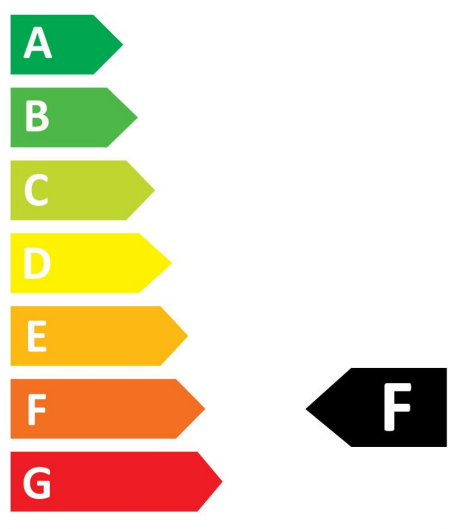

49
kWh/1000h

