

Start Track Spot Large


START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT

0004866



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 38°, color temperature: 3000K, total system power: 35W, total fixture output: 3306 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 900mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.93, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x164x240, weight: 1.368kg.

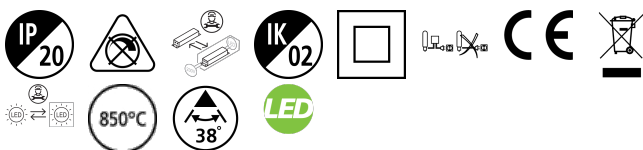

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4274271
E-number Svezia	7401807
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3306
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	38
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	35
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288048666

Start Track Spot Large

START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT

0004866

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4274271
E-number Svezia	7401807
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3306
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	38
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Corrente (A)	0.15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.93
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	15.1
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Si
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	900
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	100
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

Start Track Spot Large

START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT

0004866

Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	35
Max. products per 13A C Breaker	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	65
Max. products per 20A C Breaker	75
Max. products per 10A B Breaker	28
Max. products per 13A B Breaker	40
Max. products per 16A B Breaker	52
Max. products per 20A B Breaker	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	79500
Vita utile nominale - L90 B50	69500
Vita utile nominale - L90 B20	54500
Vita utile nominale - L90 B10	47500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finitura del riflettore	High-gloss
Larghezza nominale prodotto (mm)	164
Nominal Product Height (mm)	240
Nominal Product Diameter (mm)	113
Peso (Kg)	1.368

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288048666
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05410288048666
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Packaging outer depth (cm)	20.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
---------------------------------------	------

Start Track Spot Large
START Track Spot L 3300lm 930 MB WHT
0004866

Utilizzabile solo in applicazioni asciutte Sì

FOTOMETRIA

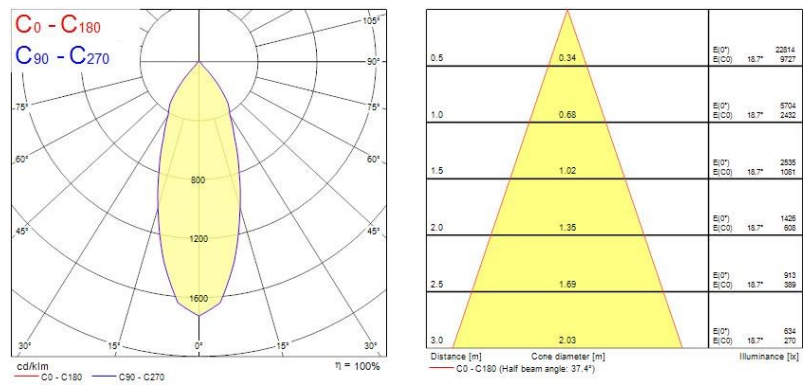

DISEGNI TECNICI

