


Start Track Spot Large DALI
START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK
0004952



Caratteristiche prodotto

- Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3562 Lm, 36 W, 99 Lm/W, 4000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 52° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

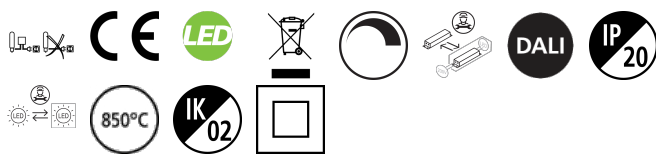

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4274489
E-number Svezia	7426204
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3562
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	52
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	36
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288049526

Start Track Spot Large DALI

START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK

0004952

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4274489
E-number Svezia	7426204
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3562
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	52
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Corrente (A)	0.15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Sì
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	900
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	50
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

Start Track Spot Large DALI

START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK

0004952

Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	33
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	55
Max. products per 10A B Breaker	33
Max. products per 16A B Breaker	55

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	79500
Vita utile nominale - L90 B50	69500
Vita utile nominale - L90 B20	54500
Vita utile nominale - L90 B10	47500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finitura del riflettore	High-gloss
Larghezza nominale prodotto (mm)	164
Nominal Product Height (mm)	240
Peso (Kg)	1.368

Dati di imballo



Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288049526
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05410288049526
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Packaging outer depth (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

Start Track Spot Large DALI
START Track Spot L DALI 3550lm 940 WB BLK
0004952

FOTOMETRIA

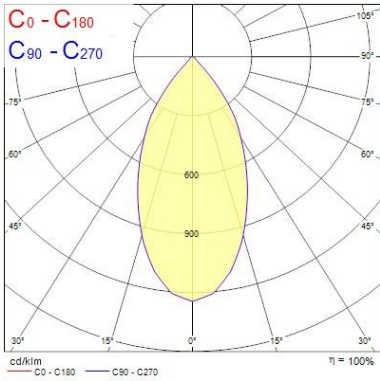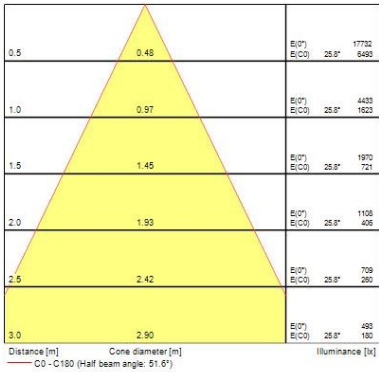

DISEGNI TECNICI

