

Pixo Line Asymmetric


PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE

0007833



Caratteristiche prodotto

- Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options
- Offers an easy installation with two separate modules
- Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector
- Compatible with Zhaga Book 14
- Aluminium body, plastic end caps, traslucent double asymmetric optic diffuser, light beam angle: 25° white finishing colour.
- Light color temperature: 3000K, max. system power: 50W
- Max. fixture lumen output: 7500lm, efficacy: 150lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation
- Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product (selection between 17W, 19W, 24W, 29W, 34W, 38W, 43W, 50W)
- Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack
- Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only
- Light modules should be combined with suitable in-track drivers
- Nominal product dimensions: L.1464mmx38.4mmx37mm

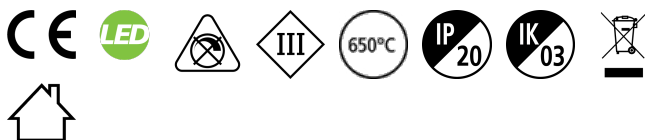

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
General application	Esercizi commerciali, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici
ETIM Class	EC000996
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	7500
Luminaire efficacy (lm/W)	150
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	90
Beam Angle (°)	Double assymetric 25
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza totale (W)	50
Electrical protection	Classe III
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288078335

Pixo Line Asymmetric

PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE

0007833

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
General application	Esercizi commerciali, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC000996
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	7500
Luminaire efficacy (lm/W)	150
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	90
Beam Angle (°)	Double assymetric 25
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Electrical protection	Classe III
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	79000
Vita utile nominale - L80 B10	76000
Vita utile nominale - L90 B50	43000
Vita utile nominale - L90 B20	37000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1464

Pixo Line Asymmetric

PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE

0007833

Larghezza nominale prodotto (mm)	37
Nominal Product Height (mm)	38.4
Peso (Kg)	0.9





Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288078335
Lunghezza imballo singolo (mm)	147.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Packaging single depth (cm)	4.3
DUN14 (outer)	15410288078332
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	149.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Packaging outer depth (cm)	19.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------









FOTOMETRIA

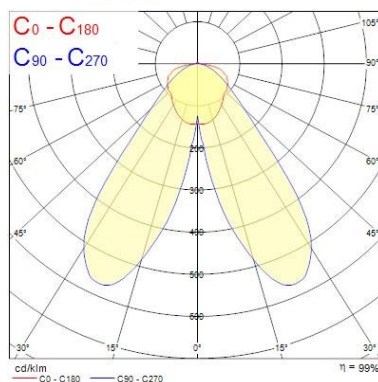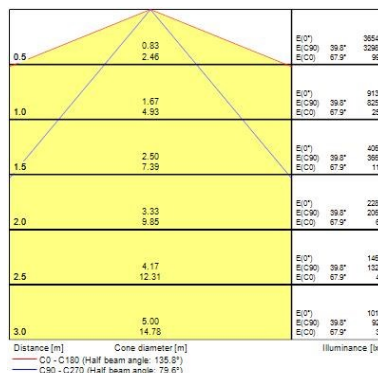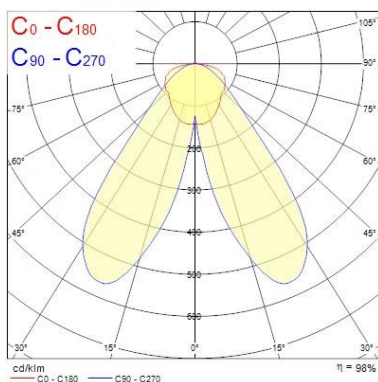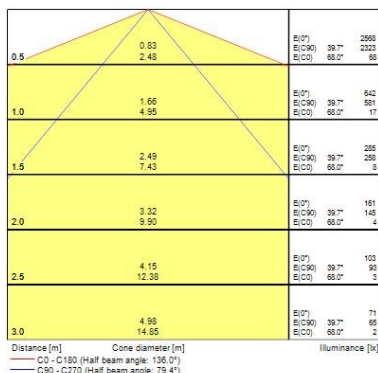


Pixo Line Asymmetric

PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE

0007833

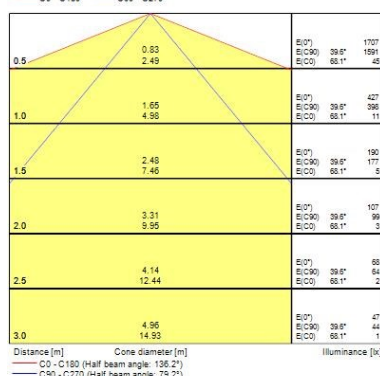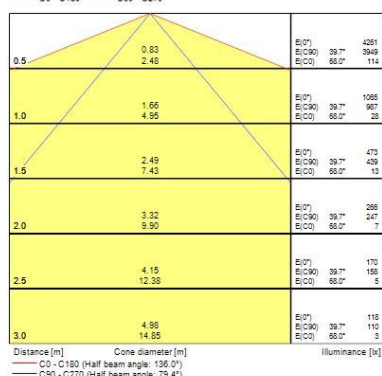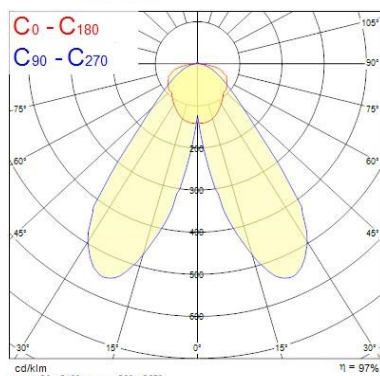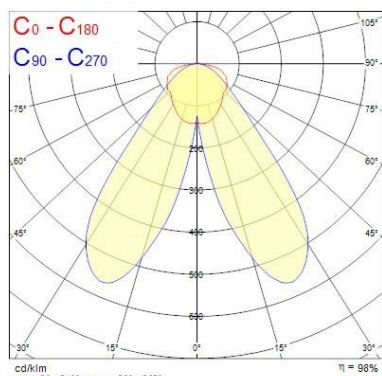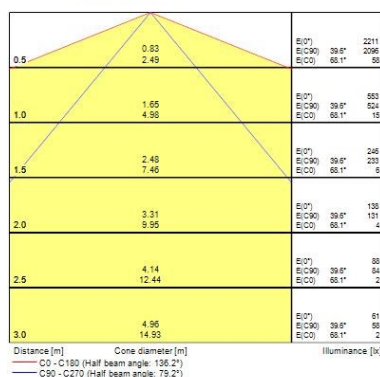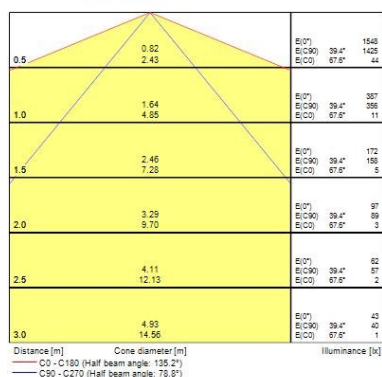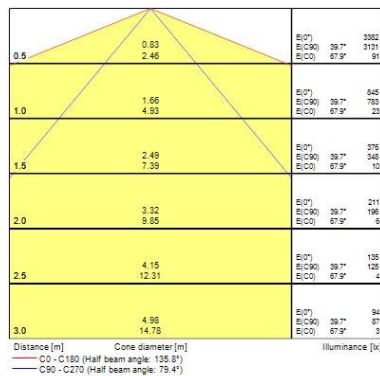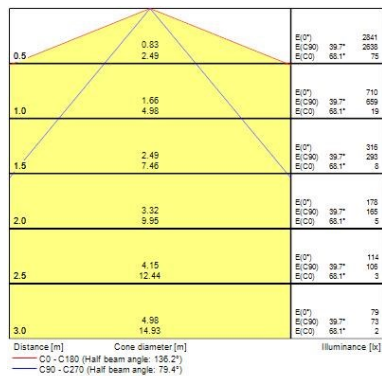

Pixo Line Asymmetric
PIXO LINE 1500 DASYM 830 WHITE
0007833

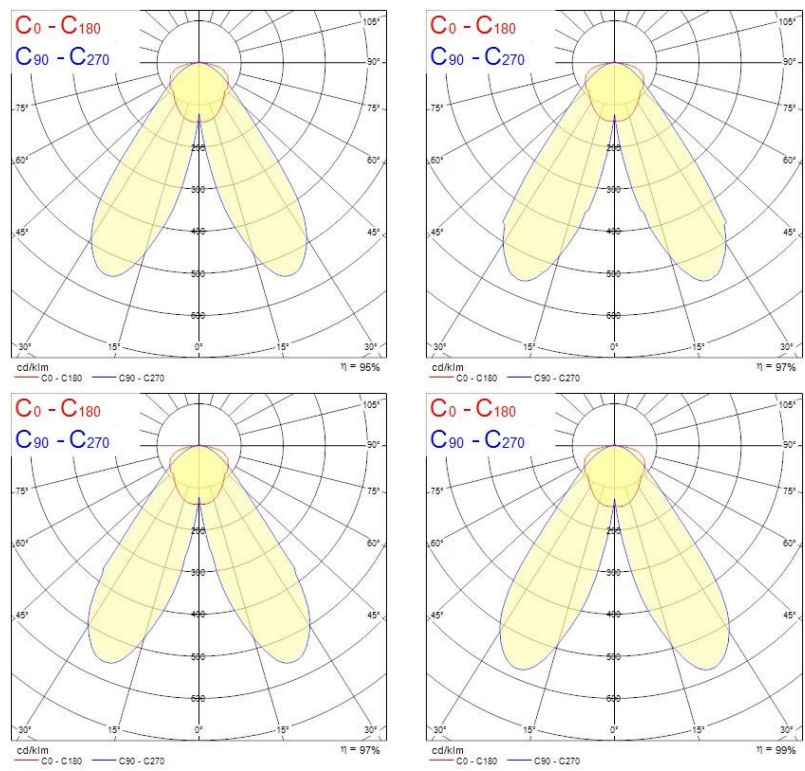

DISEGNI TECNICI

