

SHP-S Super
SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
0020690



- Caratteristiche prodotto**
- High Pressure Sodium Lamp



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845551
E-number Svezia	8358112
E-number Norway	3824132
Flusso luminoso (lm)	5600
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	72
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	30000
Product EAN number	5410288206905

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845551
E-number Svezia	8358112
E-number Norway	3824132

SHP-S Super

SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
0020690

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	5600
Flusso luminoso (nominale)(lm)	5600
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	72
Corrente (A)	0.98
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	77

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	30000
Vita utile media (nominale)(ore)	30000
Vita utile T90	16000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	82

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72

SHP-S Super
SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
0020690

Max. Lamp Diameter (mm) - D	72
Peso (Kg)	0.059


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288206905
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288206902
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	10.8
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

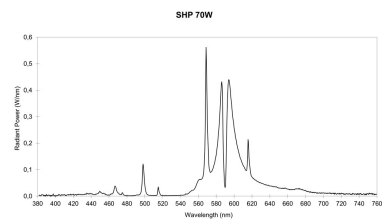

DISEGNI TECNICI




SHP-S Super
SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
0020690

**ENERG**

SYLVANIA

0020690

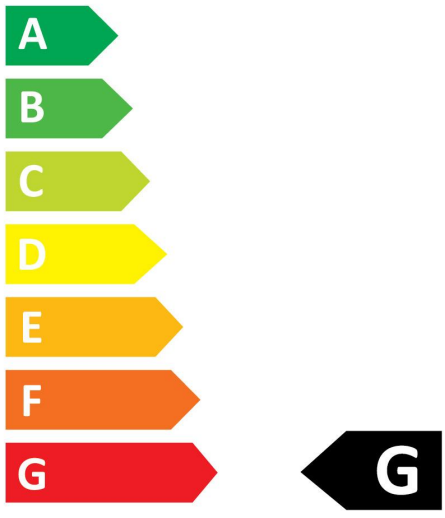

72
kWh/1000h




2019/2015

SHP-S Super
SHP-S 70W/CO/E E27 SLV
0020690



0020690

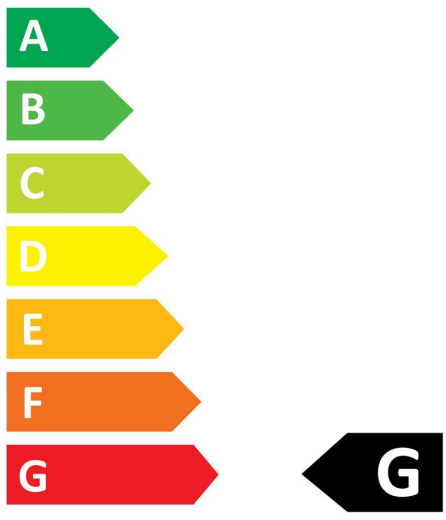

72
kWh/1000h



2019/2015