

SHP Standard

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV
0020694



Caratteristiche prodotto

- A high pressure sodium lamp with internal ignitor, - Cost reduction opportunities since no ignitor or external wiring is required, - Enables luminaire size to be reduced since no ignitor is required, - Available in a coated elliptical bulb, - Popular choice for parks, gardens, pedestrian zones and residential streetlighting, - Also for use as low-cost illumination of workshops and small industrial areas



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Fixture rating	Chiuso
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844485
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	5600
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	72
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288206943

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Fixture rating	Chiuso
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844485
Garanzia	2 years

SHP Standard

SHP-70W/CO// V2 E27 SLV

0020694

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	5600
Flusso luminoso (nominale)(lm)	5600
Efficienza (nominale) (lm/W)	83
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	98
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	72
Corrente (A)	0.98
Control gear required	Si
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	77

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	92
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	87
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	76
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	63
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	50

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	72

SHP Standard
SHP-70W/CO// V2 E27 SLV
0020694

Peso (Kg) 0.059


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288206943
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288206940
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	10.8
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

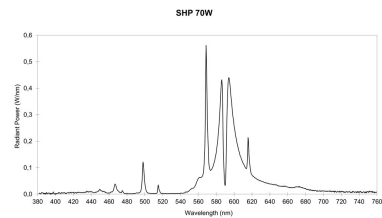

DISEGNI TECNICI




SHP Standard
SHP-70W/CO// V2 E27 SLV
0020694

**ENERG**

SYLVANIA

0020694

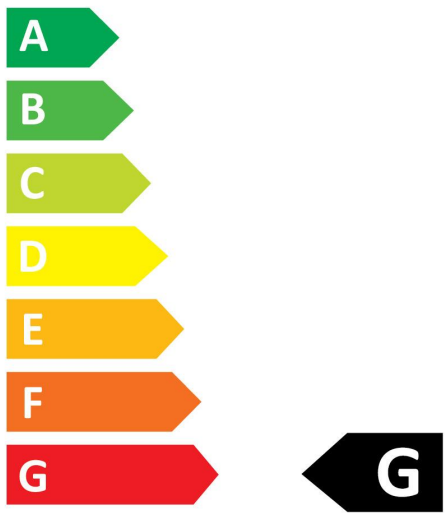


72
kWh/1000h



SHP Standard
SHP-70W/CO// V2 E27 SLV
0020694



0020694

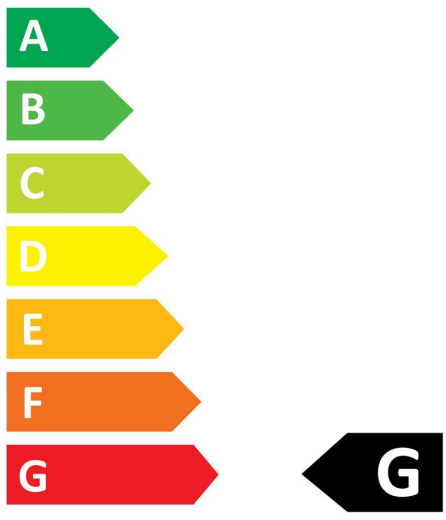

72
kWh/1000h



2019/2015