

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
0020717



Caratteristiche prodotto

- High Pressure Sodium Lamp



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	53
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845526
E-number Svezia	8358105
E-number Norway	3800722
Flusso luminoso (lm)	3870
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	53
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	40000
Product EAN number	5410288207179

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	53
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845526
E-number Svezia	8358105
E-number Norway	3800722

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
0020717

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	3870
Flusso luminoso (nominale)(lm)	3870
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	53
Corrente (A)	0.76
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	55

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	40000
Vita utile media (nominale)(ore)	40000
Vita utile T90	21000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	95
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	91

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 50W TWINARC E27 SLV

0020717

Max. Lamp Diameter (mm) - D	72
Peso (Kg)	0.059


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207179
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288207176
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	11.3
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

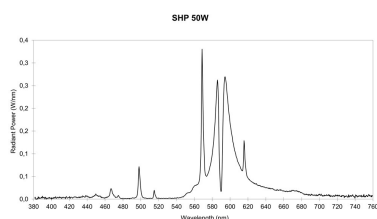

DISEGNI TECNICI




SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
0020717

**ENERG**

SYLVANIA

0020717

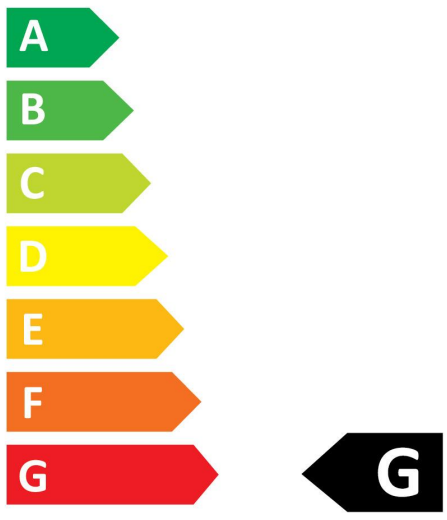


53
kWh/1000h



SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 50W TWINARC E27 SLV
0020717



0020717

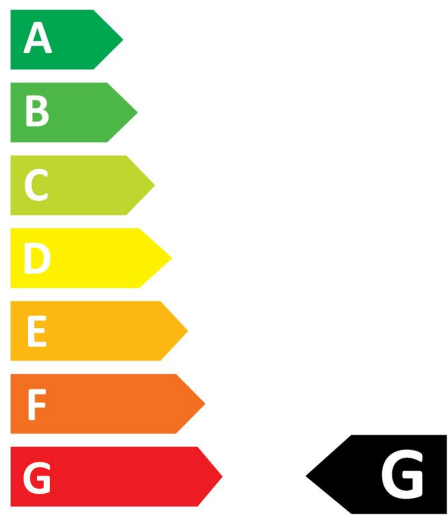

53
kWh/1000h



2019/2015