

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
0020719



Caratteristiche prodotto

- Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845528
E-number Svezia	8358106
E-number Norway	3800723
Flusso luminoso (lm)	6080
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	72
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	55000
Product EAN number	5410288207193

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	72
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845528
E-number Svezia	8358106
E-number Norway	3800723

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
0020719

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	6080
Flusso luminoso (nominale)(lm)	6080
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	72
Corrente (A)	0.98
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	77

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	55000
Vita utile media (nominale)(ore)	55000
Vita utile T90	24000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	93

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72

SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
0020719

Max. Lamp Diameter (mm) - D	72
Peso (Kg)	0.059


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207193
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288207190
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	4
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

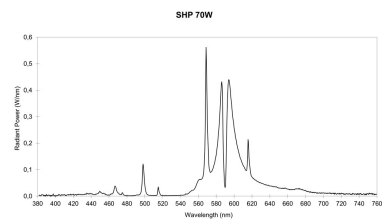

DISEGNI TECNICI




SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
0020719

**ENERG**

SYLVANIA

0020719

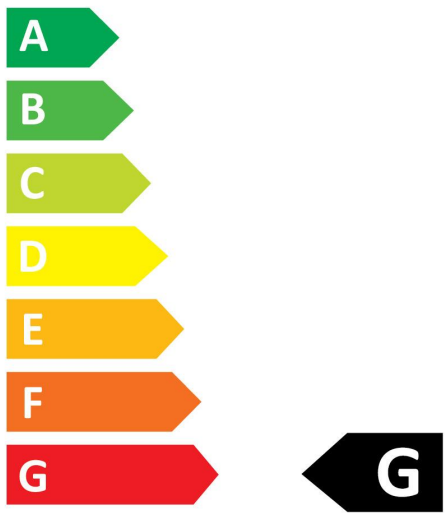


72
kWh/1000h



SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 70W TWINARC E27 SLV
0020719



0020719

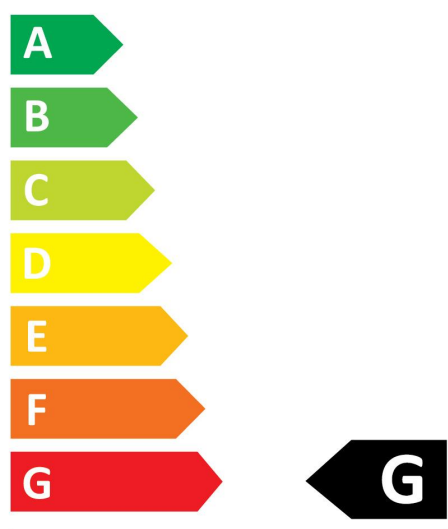

72
kWh/1000h

