

SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
0020720



Caratteristiche prodotto

- High Pressure Sodium Lamp



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	37
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844450
Flusso luminoso (lm)	2300
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	37
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	40000
Product EAN number	5410288207209

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	37
Cap/Base	E27
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4844450
Dati ottici	
Flusso luminoso (lm)	2300

SHP-S / SHP-TS TwinArc

SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
0020720

Flusso luminoso (nominale)(lm)	2300
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	37
Corrente (A)	0.49
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	39

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	40000
Vita utile media (nominale)(ore)	40000
Vita utile T90	21000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	95
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	91

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	72
Peso (Kg)	0.06

SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
0020720


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207209
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288207206
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	11.3
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

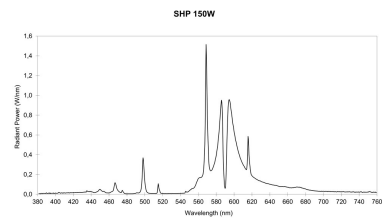

DISEGNI TECNICI




SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
0020720

**ENERG**

SYLVANIA

0020720

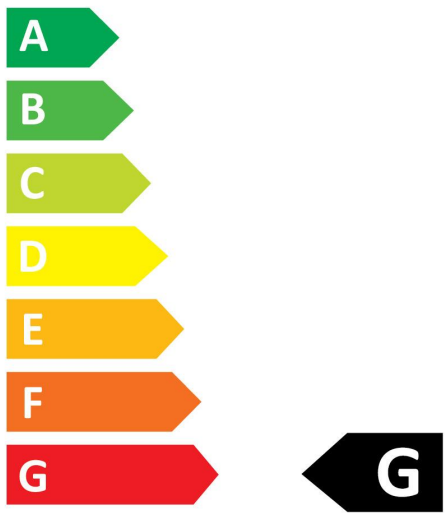


37
kWh/1000h



SHP-S / SHP-TS TwinArc
SHP-S 35W TWINARC E27 SLV
0020720



0020720

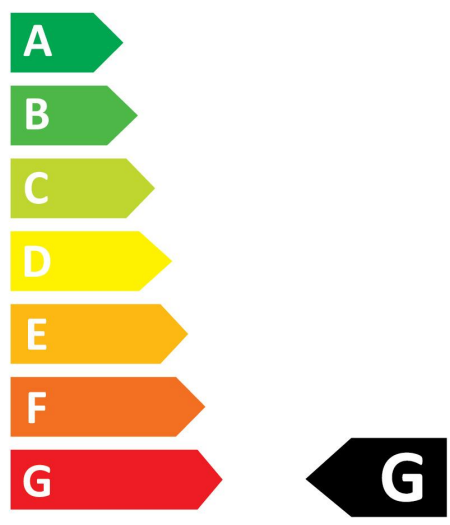

37
kWh/1000h



2019/2015