

SHP-TS TwinArc
SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
0020724



Caratteristiche prodotto

- Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	100
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845530
E-number Svezia	8358007
E-number Norway	3824244
Flusso luminoso (lm)	10290
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20

SHP-TS TwinArc

SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
0020724

Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	100
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	55000
Product EAN number	5410288207247

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	100
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845530
E-number Svezia	8358007
E-number Norway	3824244

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	10290
Flusso luminoso (nominale)(lm)	10290
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	100
Corrente (A)	1.2
Control gear required	Sì

SHP-TS TwinArc

SHP-TS 100W TWINARC E40 SL

0020724

Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	110

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	55000
Vita utile media (nominale)(ore)	55000
Vita utile T90	24000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	93

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	211
Nominal Product Diameter (mm)	48
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (Kg)	0.12

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207247
Lunghezza imballo singolo (mm)	22.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288207244
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza



Contenuto di mercurio della lampada (mg)	8
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

SHP-TS TwinArc
SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
0020724

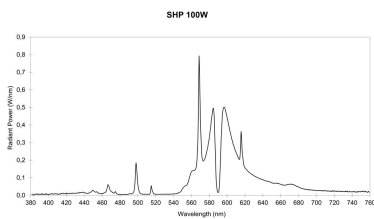

DISEGNI TECNICI




SHP-TS TwinArc

L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48



0020724

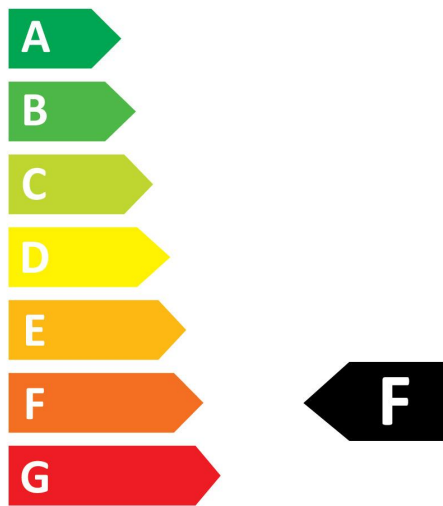

100
kWh/1000h




2019/2015

SHP-TS TwinArc
SHP-TS 100W TWINARC E40 SL
0020724



0020724

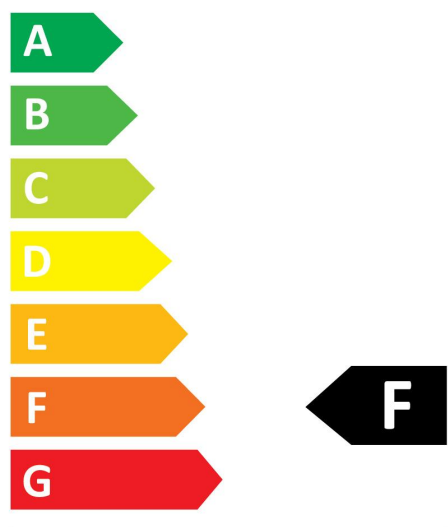

100
kWh/1000h



2019/2015