

SHP-TS TwinArc

SHP-TS 400W TWINARC E40 SL
0020743



Caratteristiche prodotto

- Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-TS 400W TWINARC E40 SL
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	415
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845539
E-number Svezia	8358010
E-number Norway	3824247
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	56350
Temperatura di colore (K)	2050

SHP-TS TwinArc

SHP-TS 400W TWINARC E40 SL

0020743

Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	415
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	55000
Product EAN number	5410288207438

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-TS 400W TWINARC E40 SL
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	415
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845539
E-number Svezia	8358010
E-number Norway	3824247
Garanzia	2 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	56350
Flusso luminoso (nominale)(lm)	56350
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

SHP-TS TwinArc

SHP-TS 400W TWINARC E40 SL

0020743

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	415
Corrente (A)	4.5
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	E
kWh per 1000 hours burning time	440

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	55000
Vita utile media (nominale)(ore)	55000
Vita utile T90	24000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	93

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	280
Nominal Product Diameter (mm)	46
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (Kg)	0.178

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207438
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288207435
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	33.0

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	8
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

SHP-TS TwinArc SHP-TS 400W TWINARC E40 SL 0020743

Messaggio di sicurezza

Not suitable for household



FOTOMETRIA

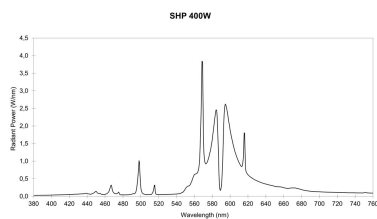


DISEGNI TECNICI

SHP-TS TwinArc

SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48



0020743

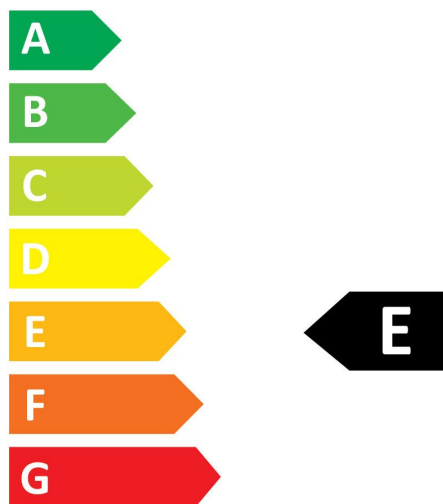

415
kWh/1000h




2019/2015

SHP-TS TwinArc
SHP-TS 400W TWINARC E40 SL
0020743



0020743

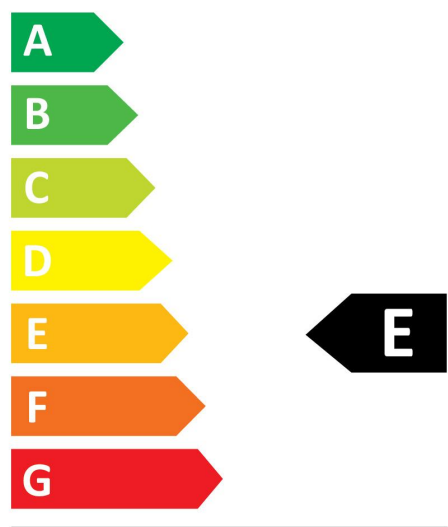

415
kWh/1000h

