

Eco G9 Capsule

HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL

0022566



Caratteristiche prodotto

- G9 Capsule with G9 Base, - Compact size, - Integral safety fuse, - Transformer free operation, - 100% dimmable, - Average life 2000hours



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
Tecnologia	Alogena
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Capsule
Cap/Base	G9
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000038
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	340
Temperatura di colore (K)	2800
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	100
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Beam Angle (°)	360
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	28
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	2000
Product EAN number	5410288225661

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
Tecnologia	Alogena
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Capsule
Cap/Base	G9
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open

Eco G9 Capsule

HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
0022566

General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000038
Garanzia	2 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	340
Flusso luminoso (nominale)(lm)	340
Temperatura di colore (K)	2800
Correlated colour temperature range (K)	2650 - 2850
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	100
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	360
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	28
Intervallo di accensione (max)(s)	0.01
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	Instant full light
Lamp power factor	1
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>8000
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	28

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	2000
Vita utile media (nominale)(ore)	2000

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	43
Nominal Product Diameter (mm)	14
Max. Lamp Diameter (mm) - D	14
Peso (Kg)	0.003

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288225661
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.0
Larghezza imballo singolo (cm)	1.5
Packaging single depth (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288225665
Quantità per imballo interno	10

Eco G9 Capsule


HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
0022566

Profondità imballaggio interno (cm)	18.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	8.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288225668
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Packaging outer depth (cm)	18.5


Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	N/A
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Not Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	None

FOTOMETRIA

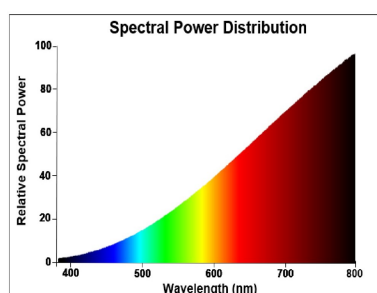

DISEGNI TECNICI




Eco G9 Capsule
HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
0022566

**ENERG**

SYLVANIA

0022566

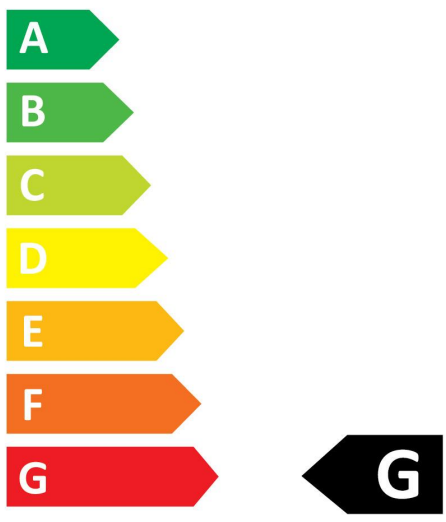


28
kWh/1000h



Eco G9 Capsule
HI-PIN ECO 240V 28W G9 SL
0022566



0022566

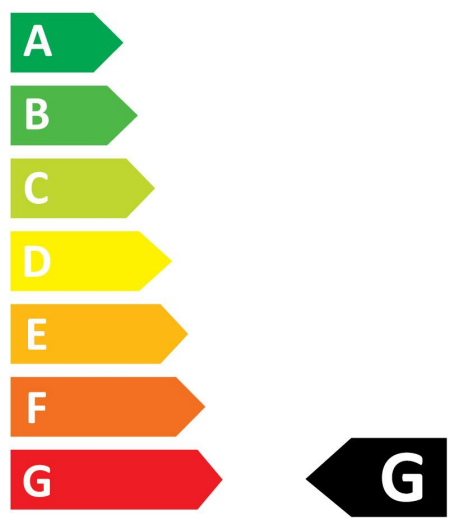

28
kWh/1000h



2019/2015