

Eco G9 Capsule  
HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2  
0022567



Caratteristiche prodotto

- G9 Capsule with G9 Base, - Compact size, - Integral safety fuse, - Transformer free operation, - 100% dimmable, - Average life 2000hours



PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2                                                                                                      |
| Tecnologia                      | Alogena                                                                                                                         |
| Potenza 50Hz (W)                | 42                                                                                                                              |
| Lamp shape                      | Capsule                                                                                                                         |
| Cap/Base                        | G9                                                                                                                              |
| Lamp finish                     | Chiara                                                                                                                          |
| Fixture rating                  | Open                                                                                                                            |
| General application             | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC000038                                                                                                                        |
| Garanzia                        | 2 years                                                                                                                         |
| Flusso luminoso (lm)            | 570                                                                                                                             |
| Temperatura di colore (K)       | 2800                                                                                                                            |
| Colore della luce               | Homelight                                                                                                                       |
| CRI (Ra)                        | 100                                                                                                                             |
| Consistenza colore (SDCM)       | N/A                                                                                                                             |
| Beam Angle (°)                  | 360                                                                                                                             |
| Gruppo di rischio fotobiologico | Not applicable                                                                                                                  |
| Potenza nominale (W)            | 42                                                                                                                              |
| Dimmable                        | Sì                                                                                                                              |
| Dimming method                  | Mains: leading / trailing edge                                                                                                  |
| Average life (Nominal) (h)      | 2000                                                                                                                            |
| Product EAN number              | 5410288225678                                                                                                                   |

TABELLA DATI

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Dati generali    |                            |
| Nome prodotto    | HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2 |
| Tecnologia       | Alogena                    |
| Potenza 50Hz (W) | 42                         |
| Lamp shape       | Capsule                    |
| Cap/Base         | G9                         |
| Lamp finish      | Chiara                     |
| Fixture rating   | Open                       |

## Eco G9 Capsule

HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2  
0022567

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class          | EC000038                                                                                                                        |
| Garanzia            | 2 years                                                                                                                         |

### Dati ottici

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Flusso luminoso (lm)                    | 570            |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)          | 570            |
| Temperatura di colore (K)               | 2800           |
| Correlated colour temperature range (K) | 2650 - 2850    |
| Colore della luce                       | Homelight      |
| CRI (Ra)                                | 100            |
| Consistenza colore (SDCM)               | N/A            |
| Cromaticità regolabile                  | No             |
| Beam Angle (°)                          | 360            |
| Gruppo di rischio fotobiologico         | Not applicable |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%)  | 80             |

### Dati elettrici

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza nominale (W)                                     | 42                             |
| Intervallo di accensione (max)(s)                        | 0.01                           |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s) | Instant full light             |
| Lamp power factor                                        | 1                              |
| Control gear required                                    | No                             |
| No. Of switching cycles before premature failures        | >8000                          |
| Dimmable                                                 | Sì                             |
| Dimming method                                           | Mains: leading / trailing edge |
| Lamp Energy Label (class)                                | G                              |
| kWh per 1000 hours burning time                          | 42                             |

### Dati vita utile

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Average life (Nominal) (h)       | 2000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 2000 |

### Dati dimensionali

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominal Product Height (mm)   | 43    |
| Nominal Product Diameter (mm) | 14    |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D   | 14    |
| Peso (Kg)                     | 0.006 |

### Dati di imballo

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo      | Carton         |
| Product EAN number             | 5410288225678  |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 8.0            |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 1.5            |
| Packaging single depth (cm)    | 9.0            |
| DUN14 (inner)                  | 25410288225672 |
| Quantità per imballo interno   | 10             |

## Eco G9 Capsule


HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2  
0022567

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Profondità imballaggio interno (cm)  | 17.0           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)   | 9.0            |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)   | 10.2           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288225675 |
| Quantità per imballo esterno         | 100            |
| Packaging outer length / height (cm) | 48.2           |
| Packaging outer width (cm)           | 22.9           |
| Packaging outer depth (cm)           | 19.9           |


### Dati di sicurezza

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | N/A            |
| Raccomandazioni di smaltimento a fine vita  | Not Applicable |
| Lampade per applicazioni speciali           | No             |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì             |
| Messaggio di sicurezza                      | None           |

## FOTOMETRIA

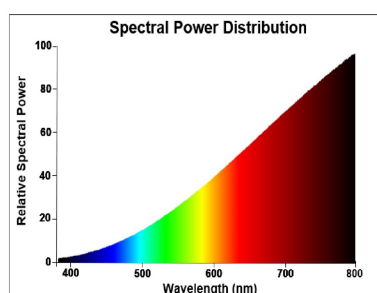

## DISEGNI TECNICI




Eco G9 Capsule  
HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2  
0022567

**ENERG**

**SYLVANIA**

0022567

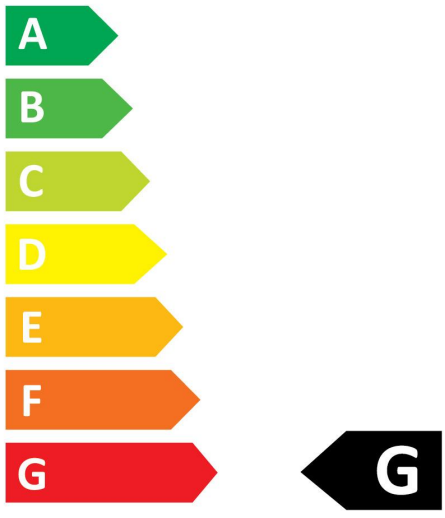


**42**  
kWh/1000h



Eco G9 Capsule  
HI-PIN ECO 230V 42W G9 SL2  
0022567

**ENERG**  
**SYLVANIA**  
0022567

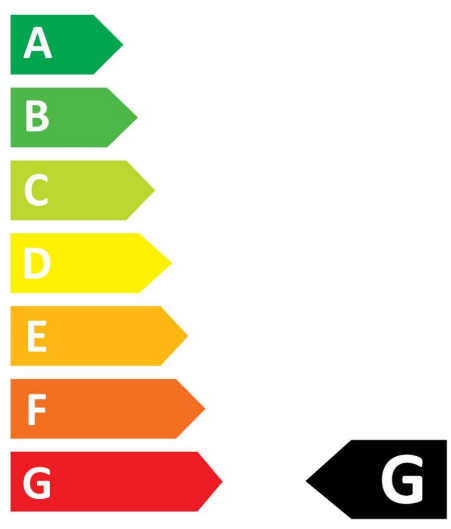

**42**  
kWh/1000h

