

RefLED PAR20

RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL

0029197



Caratteristiche prodotto

- High performance LED PAR20 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: up to 25,000 hours
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers*
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.2
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741079
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	7.2
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288291970

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.2
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

RefLED PAR20

RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
0029197

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741079
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1200
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7.2
Potenza lampada inc. equivalente	70
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	1.82
Durata picco di corrente (µs)	50
Lamp Energy Label (class)	F

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	89
Nominal Product Diameter (mm)	64
Peso (Kg)	0.14

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288291970
Lunghezza imballo singolo (mm)	7.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	10.3
DUN14 (outer)	15410288291977
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	22.8

RefLED PAR20


RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
0029197

Packaging outer width (cm)	17.0
Packaging outer depth (cm)	15.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA

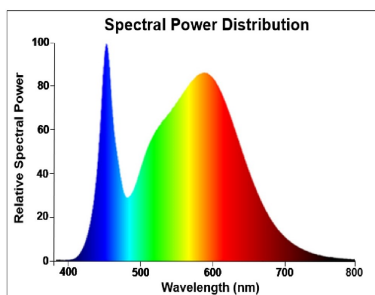

DISEGNI TECNICI




RefLED PAR20
RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
0029197

**ENERG**

SYLVANIA

0029197

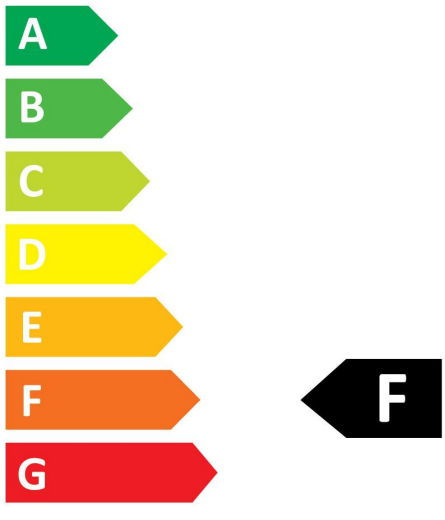

8

kWh/1000h




2019/2015

RefLED PAR20
RefLED Retro PAR20 V2 DIM 540L 840 36 SL
0029197



0029197

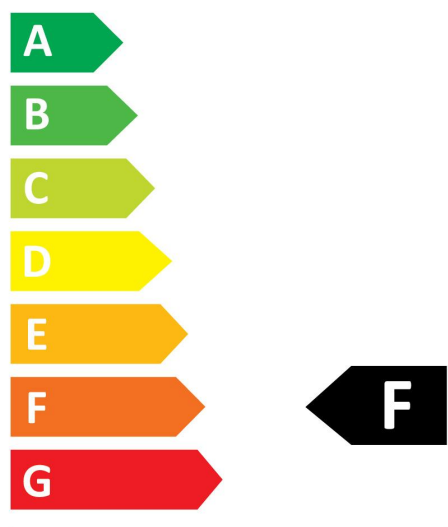

8
kWh/1000h



2019/2015