

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

0029210



Caratteristiche prodotto

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741090
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	630
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	7
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288292106

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7
Cap/Base	E27

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

0029210

Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741090
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	630
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7
Potenza lampada inc. equivalente	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max. products per 16A B Breaker	40

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	63
Peso (Kg)	0.04

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL


0029210

Product EAN number	5410288292106
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.3
Larghezza imballo singolo (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	10.0
DUN14 (outer)	15410288292103
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	19.7
Packaging outer width (cm)	13.3
Packaging outer depth (cm)	10.7


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

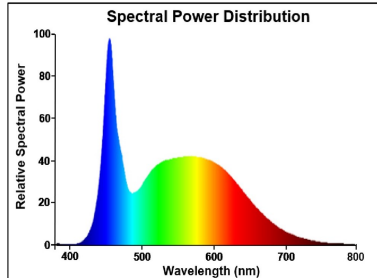

DISEGNI TECNICI




RefLED R63
RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL
0029210

**ENERG**

SYLVANIA

0029210

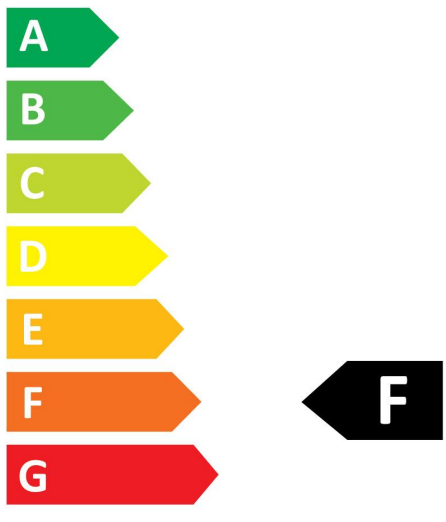

7


kWh/1000h



2019/2015

RefLED R63
RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL
0029210

**ENERG**
SYLVANIA
0029210

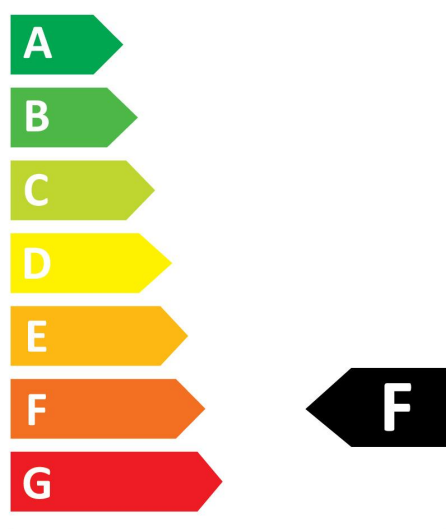

7
kWh/1000h

