


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL
0029292



Caratteristiche prodotto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lampsOmni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubesHigh lumen package - 1000lmHigh lumen efficacy - 100 lm/WSwitching cycles - 200,000XAverage life 40,000 hours lifespanLamp length - 600mmWide beam angleHigh power factorSuitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applicationsSuitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)3-Year warranty



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	10
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941310
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	1000
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	10
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	40000
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288292922

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	10
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL

0029292

General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+55°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941310
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1000
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1000
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10
Lamp power factor	0.91
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	15.6
Durata picco di corrente (µs)	90
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	158
Max. products per 16A B Breaker	95

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	40000
Average life (Nominal) (h)	40000
Vita utile media (nominale)(ore)	40000

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	602.8
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (Kg)	0.14

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288292922
Lunghezza imballo singolo (mm)	65.2

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL


0029292

Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.9
DUN14 (outer)	15410288292929
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	69.1
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	10.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-55
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Suitable for totally enclosed fixture

FOTOMETRIA

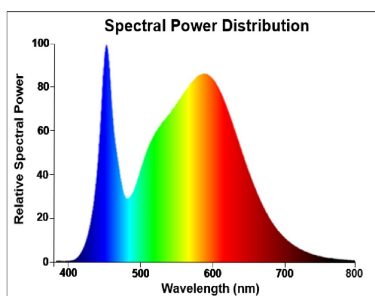

DISEGNI TECNICI




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL
0029292

**ENERG**

SYLVANIA

0029292

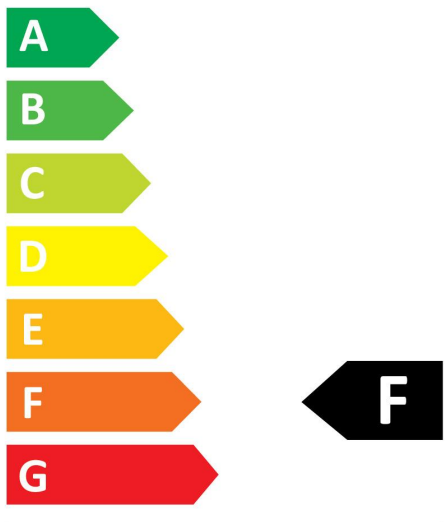


10
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V7 2FT 1000LM 840 RL
0029292

**ENERG**
SYLVANIA
0029292

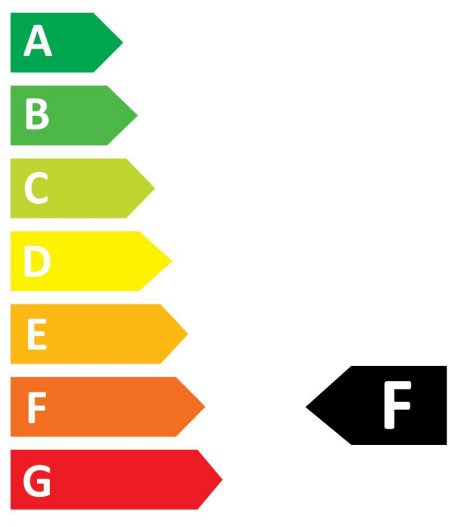

10
kWh/1000h

