


ToLEDo NEOS T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
0029300



Caratteristiche prodotto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lampsOmni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubesLumen output - 900lmHigh lumen efficacy - 100 lm/WSwitching cycles - 100,000XAverage rated life 25,000 hoursLamp length - 600mmWide beam angleSuitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lotsSuitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V)2-Year warranty



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Logistics & Industry, Uffici, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941319
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	900
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	180
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	9
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	25000
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288293004

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K

0029300

General application	Istruzione, Logistics & Industry, Uffici, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941319
Garanzia	2 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	900
Flusso luminoso (nominale)(lm)	900
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	180
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	9
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	4
Durata picco di corrente (µs)	420
Lamp Energy Label (class)	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max. products per 16A B Breaker	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	604
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (Kg)	0.092

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288293004
Lunghezza imballo singolo (mm)	64.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.8
Packaging single depth (cm)	2.8

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K


0029300

DUN14 (outer)	15410288293001
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	68.0
Packaging outer width (cm)	16.3
Packaging outer depth (cm)	8.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

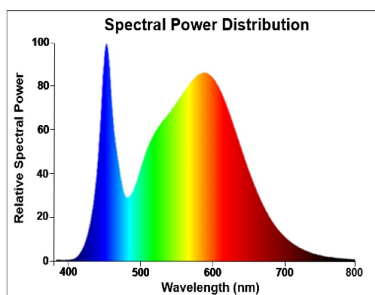

DISEGNI TECNICI




ToLEDo NEOS T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
0029300



ENERGY
SYLVANIA

0029300

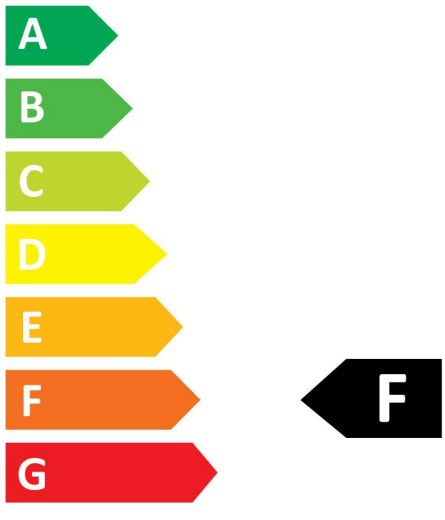

9


kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 2FT 900LM 840 25K
0029300

**ENERG**
SYLVANIA
0029300

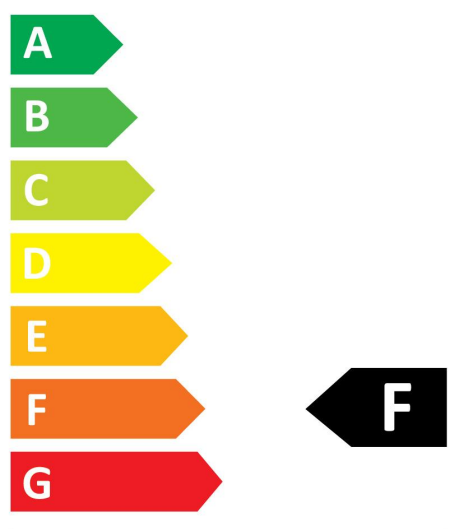

9
kWh/1000h



2019/2015