

ToLEDo Retro

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543



Caratteristiche prodotto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740960
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	470
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	4.5
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295435

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25

ToLEDo Retro

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543

ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740960
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	4.5
Potenza lampada inc. equivalente	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	6.3
Durata picco di corrente (µs)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	25
Max. products per 16A B Breaker	13

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	122
Nominal Product Diameter (mm)	80
Peso (Kg)	0.038

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288295435
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.5
Larghezza imballo singolo (cm)	8.5
Packaging single depth (cm)	13.5
DUN14 (outer)	15410288295432
Quantità per imballo esterno	6

ToLEDo Retro

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL


0029543

Packaging outer length / height (cm)	26.9
Packaging outer width (cm)	18.1
Packaging outer depth (cm)	14.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

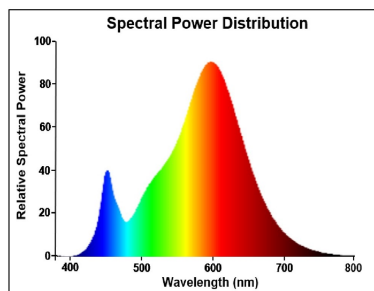

DISEGNI TECNICI



ToLEDo Retro
ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
0029543

**ENERG**

SYLVANIA

0029543



5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro
ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
0029543

**ENERG**
SYLVANIA
0029543



5
kWh/1000h



2019/2015