

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL4

0029655



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 20W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 105lm/W
- 90% energy saving
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827 SL4
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residential & Consumer, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001959
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	200
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	1.9
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296555

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL4

0029655

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827 SL4
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residential & Consumer, Musei e gallerie
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	200
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	1.9
Potenza lampada inc. equivalente	20
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Control gear required	Si
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	4.2
Durata picco di corrente (µs)	1700
Lamp Energy Label (class)	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	38
Max. products per 16A B Breaker	19

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
--------------------------------------	----

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL4

0029655

Nominal Product Diameter (mm)	16
Peso (Kg)	0.032


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296555
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (outer)	15410288296552
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	19.7
Packaging outer width (cm)	11.3
Packaging outer depth (cm)	9.6


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Si
Adatto per l'illuminazione domestica	Si
Messaggio di sicurezza	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRIA

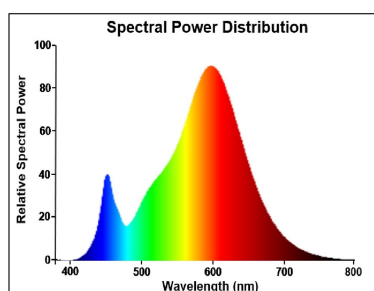

DISEGNI TECNICI




ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL4
0029655

**ENERG**

SYLVANIA

0029655

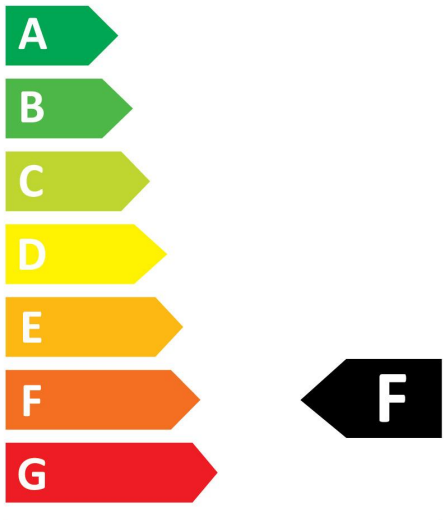


2
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo G4
ToLEDo G4 200LM 827 SL4
0029655

**ENERG**
SYLVANIA
0029655

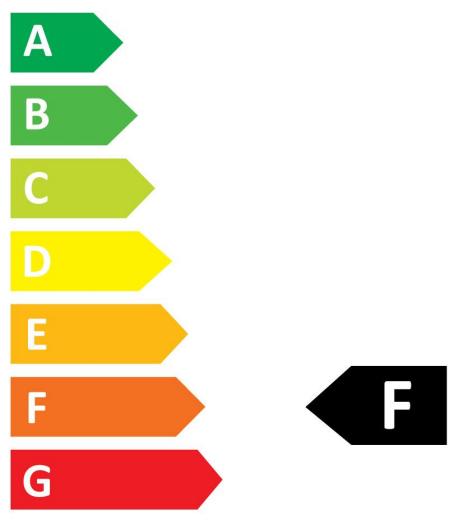

2
kWh/1000h

