

ToLEDo GY6.35
ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
0029662



Caratteristiche prodotto

- LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsulesCompact designOmni-directional light distribution12V AC/DC300lm = 25W halogen GY6.35 lampHigh lumen efficacy: 125lm/W90% energy savingNon-dimmableSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741133
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	300
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	2.4
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288296623

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Fixture rating	Open
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741133
Garanzia	3 years

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
0029662

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	300
Flusso luminoso (nominale)(lm)	300
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2.4
Potenza lampada inc. equivalente	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Control gear required	Sì
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	8
Durata picco di corrente (µs)	500
Lamp Energy Label (class)	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max. products per 16A B Breaker	26

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	57
Nominal Product Diameter (mm)	13
Peso (Kg)	0.033

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288296623
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296627
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296620

ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL


0029662

Quantità per imballo esterno	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Suitable for approved transf./dimmers

FOTOMETRIA

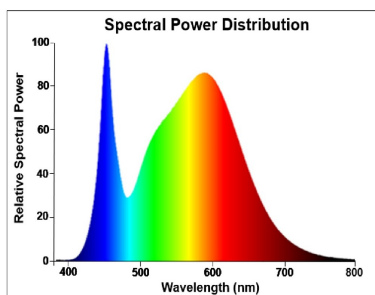

DISEGNI TECNICI



ToLEDo GY6.35
ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
0029662

**ENERG**

SYLVANIA

0029662




3
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GY6.35
ToLEDo GY6.35 300LM 840 SL
0029662

**ENERG**
SYLVANIA
0029662

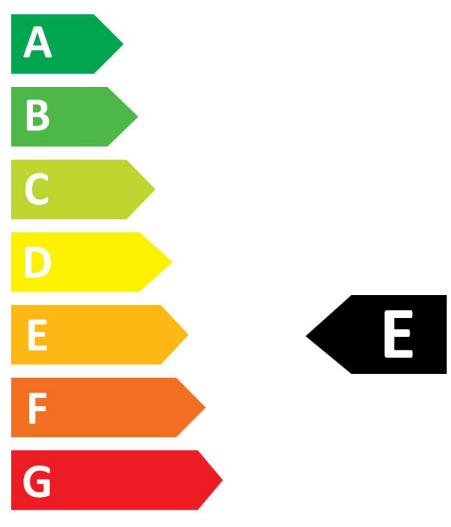

3
kWh/1000h

