

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL

0030023



### Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL                           |
| Tecnologia                      | LED                                                       |
| Potenza 50Hz (W)                | 17                                                        |
| Lamp shape                      | Pear-shape                                                |
| Cap/Base                        | E27                                                       |
| Lamp finish                     | Opal                                                      |
| Fixture rating                  | Open                                                      |
| General application             | Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer |
| ETIM Class                      | EC001959                                                  |
| E-number Finlandia              | 4741161                                                   |
| Garanzia                        | 3 years                                                   |
| Flusso luminoso (lm)            | 1920                                                      |
| Temperatura di colore (K)       | 6500                                                      |
| Colore della luce               | Bianco freddo                                             |
| CRI (Ra)                        | 80                                                        |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM6                                                     |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1                                                       |
| Potenza nominale (W)            | 17                                                        |
| Dimmable                        | No                                                        |
| Average life (Nominal) (h)      | 15000                                                     |
| Colore corpo lampada            | Bianco                                                    |
| IP rating                       | IP20                                                      |
| Product EAN number              | 5410288300238                                             |

## TABELLA DATI

### Dati generali

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Nome prodotto    | ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL |
| Tecnologia       | LED                             |
| Potenza 50Hz (W) | 17                              |

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL

0030023

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lamp shape                              | Pear-shape                                                |
| Cap/Base                                | E27                                                       |
| Lamp finish                             | Opal                                                      |
| Fixture rating                          | Open                                                      |
| General application                     | Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C                                             |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                                        |
| ETIM Class                              | EC001959                                                  |
| E-number Finlandia                      | 4741161                                                   |
| Garanzia                                | 3 years                                                   |

### Dati ottici

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso (lm)                   | 1920          |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 1920          |
| Temperatura di colore (K)              | 6500          |
| Colore della luce                      | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                               | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6         |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70            |

### Dati elettrici

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Potenza nominale (W)                                 | 17      |
| Potenza lampada inc. equivalente                     | 121     |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)             | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)             | 240     |
| Lamp power factor                                    | 0.5     |
| Control gear required                                | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures    | >50000  |
| Dimmable                                             | No      |
| Corrente di spunto (A)                               | 3.6     |
| Durata picco di corrente (µs)                        | 600     |
| Lamp Energy Label (class)                            | E       |
| Nominal Frequency (Hz)                               | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 106     |
| Max. products per 16A B Breaker                      | 106     |

### Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)       | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

### Dati dimensionali

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Colore corpo lampada        | Bianco |
| IP rating                   | IP20   |
| Nominal Product Height (mm) | 143    |

## ToLEDo GLS

*ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL*

0030023

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominal Product Diameter (mm) | 67    |
| Peso (Kg)                     | 0.084 |


### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288300238  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 7.0            |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 7.0            |
| Packaging single depth (cm)          | 15.2           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288300235 |
| Quantità per imballo esterno         | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 22.1           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 16.0           |


### Dati di sicurezza

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                     |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Not applicable                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                         |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Si                                         |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Si                                         |
| Messaggio di sicurezza                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

## FOTOMETRIA

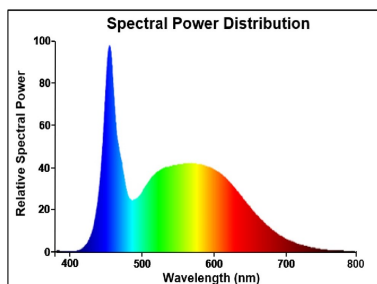

## DISEGNI TECNICI




ToLEDo GLS  
*ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL*  
0030023

**ENERG**

**SYLVANIA**

0030023

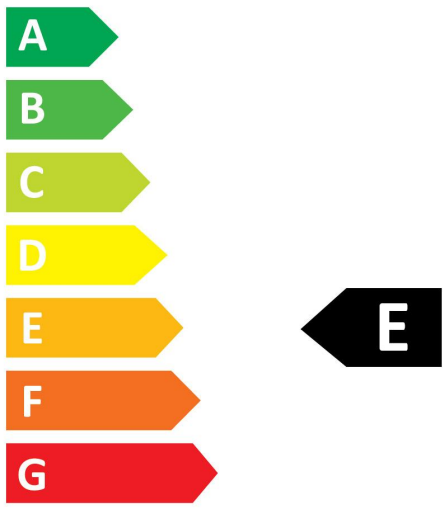


**17**  
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS  
*ToLEDo GLS V8 1920LM 865 E27 SL*  
0030023

**ENERG**  
**SYLVANIA**  
0030023

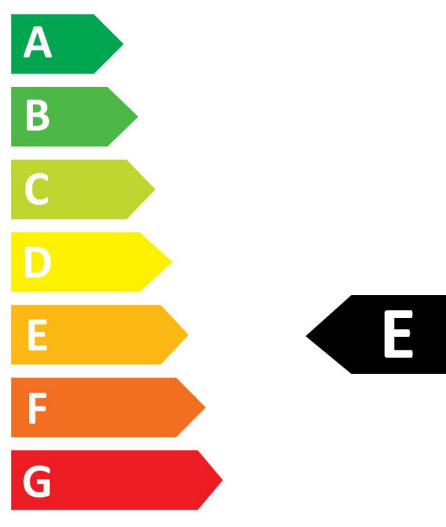

**17**  
kWh/1000h

